



RES2-40-1000

电涌保护器/ RES2- Series 直流电

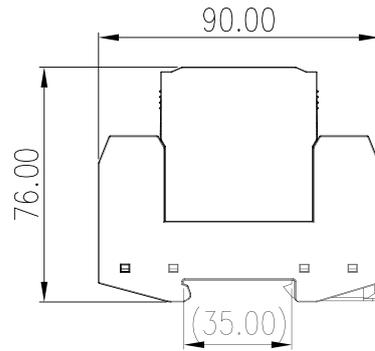

规格说明

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| SPD 依据IEC 61643-11 | II 级 |
| 最大工作电压 U_c | 1000VDC |
| 额定短路电流 I_s | 1000A |
| 标称放电电流 $I_n(8/20\mu s)$ | 20kA |
| 最大放电电流 $I_{max}(8/20\mu s)$ | 40kA |
| 电压保护水平 U_p | 4kV |
| 最大后备保护熔丝 | 80A gG |
| 短路耐受 I_{SCCR} (无备用保险丝) | 1000A |
| 硬质/柔性导线(L-N)横截面积 | 4~35mm ² |
| 硬质/柔性接地导线(PE)横截面积 | 6~35mm ² |
| 剥线长度 | 12~14mm |
| 额定扭矩 | 2.0~3.0Nm |
| 响应时间 | <25 ns |
| 工作温度范围 | -40 °C ~ +70 °C |
| 漏电流 | < 10 μ A |
| 遥信接口(带F型号) | - |
| 遥信接口-硬质/柔性导线横截面积 | - |
| 信接口-剥线长度 | - |
| 遥信接口-额定扭矩 | - |
| 外壳防护等级(符合IEC60529) | IP 20 |
| 外壳材料 / 阻燃等级(UL94) | PA66 / V0 |
| 测试标准 | GB/T 18802.31 / IEC 61643-31 |
| 最小包装量 | 10pcs |
| 尺寸mm(TxHxW) | 54.0×76.0×90.0 |

产品认证

| | |
|--------|------------|
| 防雷性能测试 | 上海防雷产品测试中心 |
|--------|------------|

认证

