


0240-C2XXS

电子产品 > 继电器模组

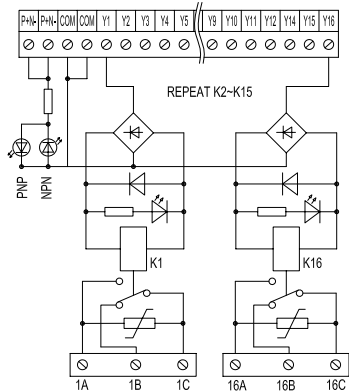

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

| 规格 | |
|-------|------------------|
| 继电器型号 | OMRON/G2R-1-E |
| 接线方式 | 螺丝式 |
| 适用线径 | 26~12 AWG |
| 剥线长度 | 6~7 mm |
| 螺丝 | M2.5 |
| 额定扭力 | 0.5 |
| 输入 | |
| 输入电压 | 24 VDC |
| 输入电流 | 21.8 mA |
| 输出 | |
| 接点构成 | 1C |
| 输出电压 | 250 VAC / 30 VDC |
| 输出电流 | 10 A |

规格

| 品号 | 继电器数量 | 连接器 | L x W x H (mm) |
|------------|-------|------------|---------------------|
| 0240-C202S | 2 | - | 35.2 x 77.9 x 50.9 |
| 0240-C204S | 4 | - | 65.2 x 77.9 x 50.9 |
| 0240-C206S | 6 | - | 94.2 x 77.9 x 50.9 |
| 0240-C208S | 8 | IDC 14-Pin | 127.2 x 77.9 x 50.9 |
| 0240-C212S | 12 | IDC 14-Pin | 187.2 x 77.9 x 50.9 |
| 0240-C216S | 16 | IDC 20-Pin | 247.2 x 77.9 x 50.9 |

认证

