


RE-S0514

电子产品 > 继电器

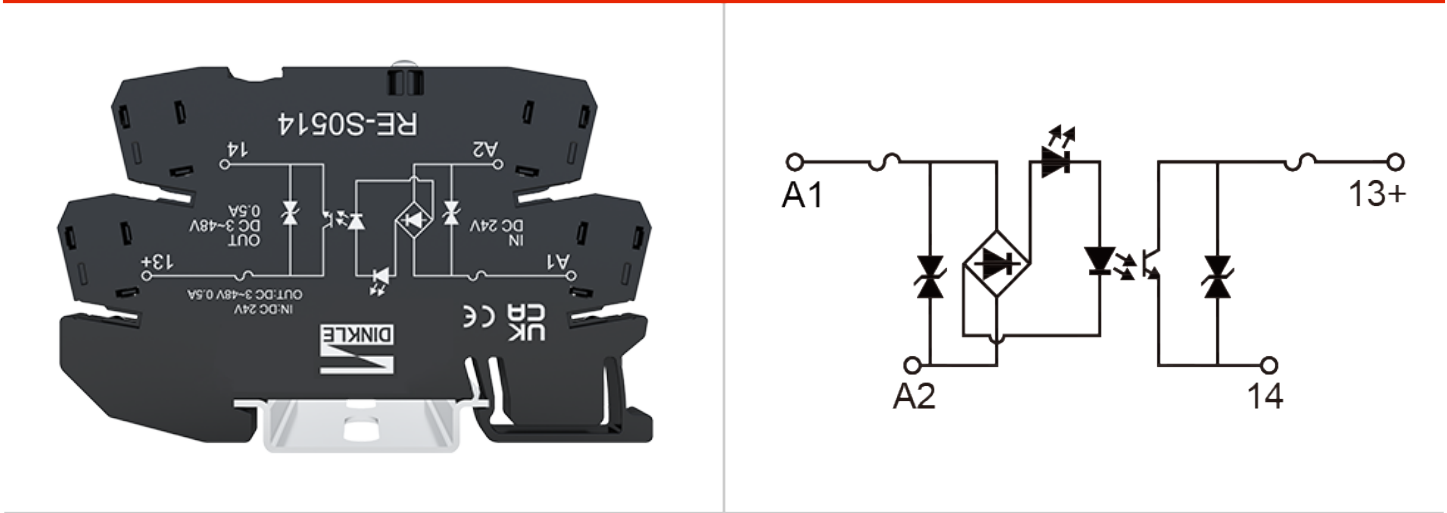

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

输入端资讯	
额定输入电压	24 VDC
额定输入电流	12~14 mA
状态指示灯	(Red) LED
最大开关频率	1 kHz
输入极性	双极
阀值电压 ON / OFF	21.5 VDC / 19.5 VDC
输出端资讯	
额定电压	3~48 VDC
连续电流	0.5 A
电压降(max.)	≒ 1 V
泄漏电流	≒ 0 uA
一般资讯	
接线类型	NPN/PNP Sink/Source 负触发/正触发
接线方式	螺丝式
适用线径 (AWG) / (mm ²)	24~12 / 0.2~4
冲击耐压	2.5 KV
剥线长度 (mm)	6~7



绝缘材质	PA
最小扭矩(N-m)	0.4
最大扭矩(N-m)	0.5
厚 x 宽 x 高 (mm)	6.2 x 81.8 x 53.5
包装数量	10pcs

认证

