
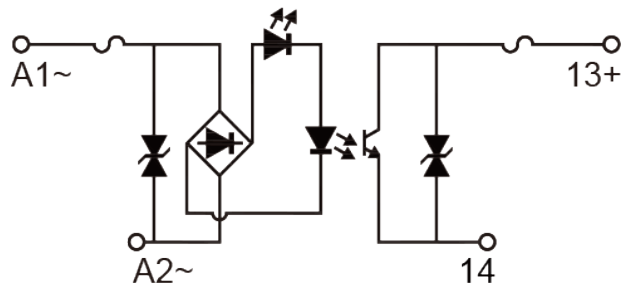


RE-S0564

电子产品 > 继电器

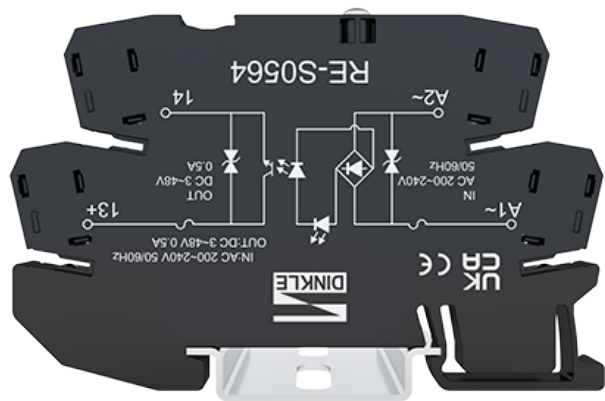

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

输入端资讯	
额定输入电压	200~240 VAC
额定输入电流	0.6~1.1 mA
状态指示灯	(Red) LED
最大开关频率	10 Hz
输入极性	双极
阀值电压 ON / OFF	130 VAC / 130 VAC
输出端资讯	
额定电压	3~48 VDC
连续电流	0.5 A
电压降(max.)	≒ 1.5 V
泄漏电流	≒ 0 A
一般资讯	
接线类型	NPN/PNP Sink/Source 负触发/正触发
接线方式	螺丝式
适用线径 (AWG) / (mm ²)	24~12 / 0.2~4
冲击耐压	2.5 KV
剥线长度 (mm)	6~7

绝缘材质	PA
最小扭矩(N-m)	0.4
最大扭矩(N-m)	0.5
厚 x 宽 x 高 (mm)	6.2 x 81.8 x 53.5
包装数量	10pcs

认证

