
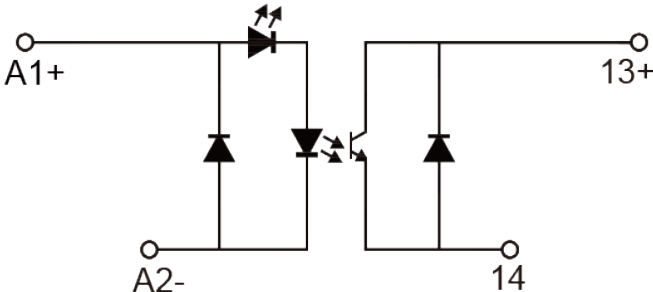


RE-0014

电子产品 > 继电器

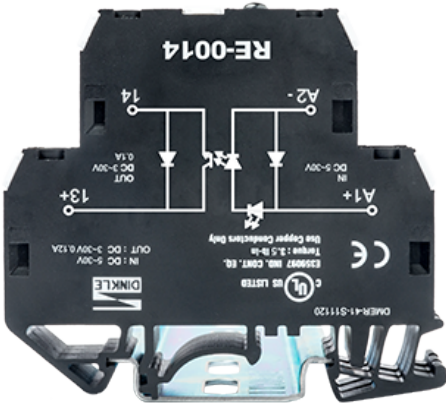

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

规格说明

输入端资讯	
额定输入电压	5~30 VDC
额定输入电流	6mA
状态指示灯	(Red) LED
最大开关频率	10 kHz
输入极性	单极
阈值电压 ON / OFF	3.2 VDC / 3.2 VDC (LED off at 2.5VDC)
输出端资讯	
额定电压	3~30 VDC
连续电流	100 mA
电压降(max.)	< 1 V
泄漏电流	≒ 0 uA
一般资讯	
接线类型	NPN Sink 负触发
接线方式	螺丝式
单芯线 (AWG) / (mm²)	24~12 / 0.25~4
多芯线 (AWG) / (mm²)	24~12 / 0.25~4

冲击耐压	2.5 KV
剥线长度 (mm)	7~8
绝缘材质	PA
扭力 (N-m / lb-in)	0.4 / 3.47
厚 x 宽 x 高 (mm)	6.2 x 67.9 x 62.3
包装数量	10pcs

认证

