
RER-B4C-D24

工业继电器



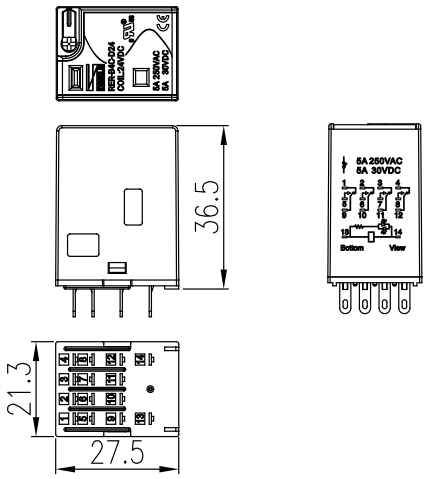

规格说明

线圈特性	
额定电压	24VDC
额定电流	37mA
线圈电阻	650Ω±10%
吸合电压	≤18V
释放电压	≥2.4V
最大电压	26.4V
线圈功率	0.9W
LED工作指示	Green
触点特性	
触点形式	4Z/4C
阻性负载	5A 250VAC/30VDC
感性负载（AC-15）	1.5A 250VAC
最大切换功率（阻性）	1250VA 150W
最小容许负载	100mA 5VDC
触点材料	$AgSnO_2$
接触电阻	≤50mΩ
介质强度	
同极触点间	1000VAC/1min
异极触点间	1500VAC/1min

TEL : +886-2-8069-9000 / E-mail : service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED

介质强度	
触点与线圈间	2000VAC/1min
绝缘电阻	≥500MΩ(500VDC)
一般特性	
吸合时间	≤20mS
释放时间	≤20mS
操作频率	18000 Ops/h
环境温度	-40~+70℃
环境湿度	5%~85%RH
大气压力	86~106Kpa
耐冲击	10g(11ms)
耐振动	10~55Hz，1.0mm
电气寿命(频率1s通,1s断)	≥10^5times（1800 Ops/h）
机械寿命(频率300次/1 min)	≥10^7times（18000 Ops/h）
符合标准	IEC 61810
温升	Terminal≤45K
耐热等级	B
UL 可热等级	94V-2Min
储存温度	-55~+85℃

认证

TEL : +886-2-8069-9000 / E-mail : service@dinkle.com
© DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. ALL RIGHT RESERVED