


TBD50

TBD导轨端子

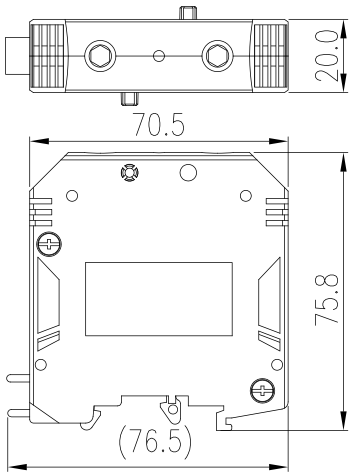

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M10, 48V, 600V, 105Asol / 150Astr, Grey color

一般资讯

产品概述	Single Level Feed-through Terminal Block, Screw Connection, Width : 27mm, M10, 600V, 105Asol / 150Astr
产品类型	Feed-through Terminal Blocks
产品间距 (mm)	20
产品颜色	Grey (default)
接线方式	Screw Connection
产品长度 (mm)	20
产品宽度 (mm)	76.8
产品高度 (mm)	76.7 (TS-35N) / 84.2 (TS-35/15N)
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	≥500MΩ at DC 500V
导体材料	-
导体表面镀层	-

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	150
额定电压 (III/3)(V)	1000
额定冲击电压 (II/2)(KV)	-
额定冲击电压 (III/2)(KV)	-
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	50
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	16
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	50
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	50
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	50
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	16
螺纹规格	M6
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	#5
螺丝刀规格	-
建议最小扭矩 (N.m)	5.6
建议最大扭矩 (N.m)	8
剥线长度 (mm)	20~25
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO


连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	105sol/150str
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	105sol/150str
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	6
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	2sol, 1/0str
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	-
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	-

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

图面

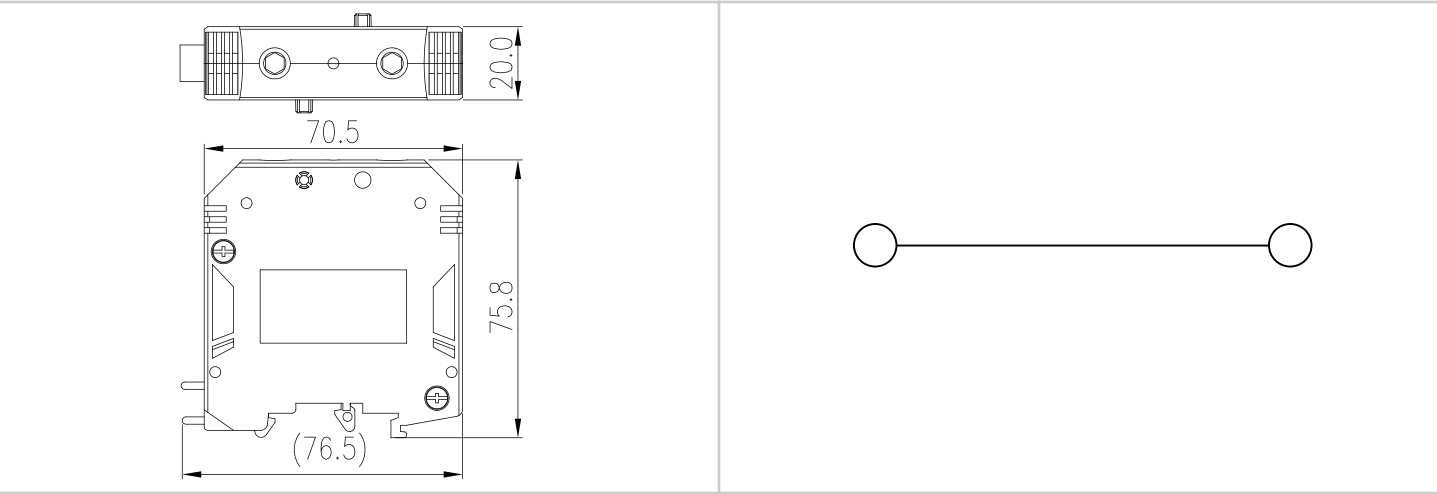

认证

