


DSD01-1.5XXN



导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

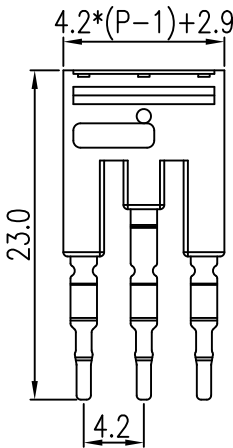

规格说明

| | |
|--------|--|
| 产品类别 | 插拔式横联组件 |
| 本体颜色 | 紅色 |
| 本体材质 | PA |
| 端子材质 | Copper Alloy |
| 表面镀层 | Tin Plated |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 产品 P 数 | 02~05P, 10P |
| 适用产品 | AK1.5, AK1.5-TN, AK1.5-TR, AKK1.5 |
| 包装规格 | 02~04P : 100 pcs / 盒, 05, 10P : 50 pcs / 盒 |

使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如下图说明。



横联与基座之间有缝隙，
则表示没有插到位