



DSD03-1.5XX

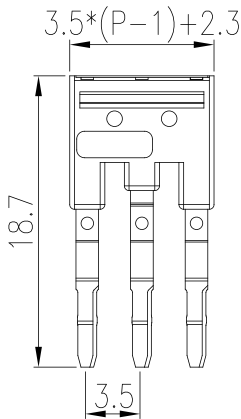

导轨式端子台 > 配件 > 插拔式横联组件

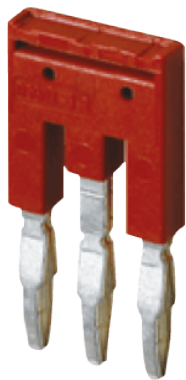

规格说明

| | |
|--------|--|
| 产品类别 | 插拔式横联组件 |
| 本体颜色 | 紅色 |
| 本体材质 | PA |
| 端子材质 | Copper Alloy |
| 表面镀层 | Tin Plated |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 产品 P 数 | 02P~10P, 20P |
| 适用产品 | DP1.5N, DP1.5N-TN, DP1.5N-TR, DP1.5N-PE, DP1.5N-TN-PE, DP1.5N-TR-PE, DPH1.5, DPH1.5-PE, DPH1.5SG, DPP1.5N Series, DPD10-P001, DKD35-P002 |
| 包装规格 | 100 pcs / 盒 |

使用示意图

横联组件插入基座后，与基座贴合，即表示横联组件有插到位；如与基座之间有缝隙，则表示没有插到工作位置，请借助工具将横联组件压置工作位置，如图下说明。



横联与基座之间有缝隙，则表示没有插到位