
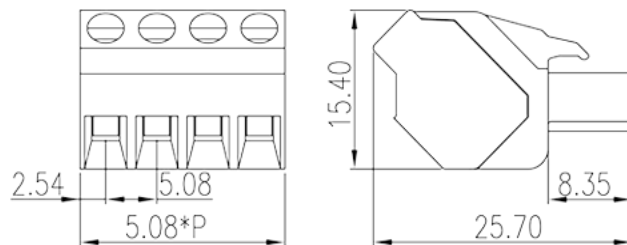


# 2ESDA-XXP

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插头

下载日期:2026-06-23版次:1.1

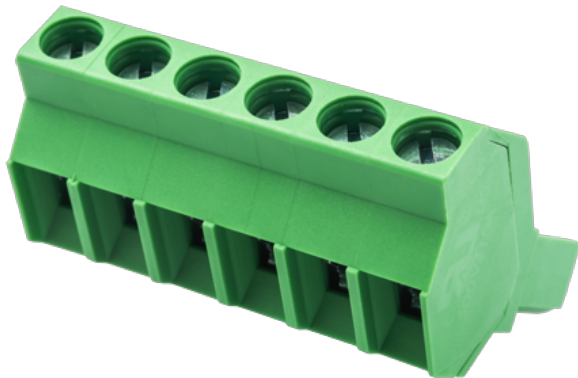

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 5.08 mm , 300V, 15A

## 一般资讯

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 产品概述      | PCB Connector Plug, Screw Connection |
| 产品类型      | PCB Connector – Plug                 |
| 产品间距 (mm) | 5.08                                 |
| 产品颜色      | Green (default)                      |
| 接线方式      | Screw Connection                     |
| 固定方式      | Without                              |
| 产品长度 (mm) | 5.08*P                               |
| 产品宽度 (mm) | 25.7                                 |
| 产品高度 (mm) | 15.4                                 |
| 产品点数      | 6                                    |
| 产品实际点数    | 02P~24P                              |
| 产品层数      | Single level                         |

## 材料信息

|        |    |
|--------|----|
| 绝缘材料   | PA |
| 绝缘材料组别 | I  |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 阻燃等级·符合UL94 | V0                |
| 绝缘阻抗        | □500MΩ at DC 500V |
| 导体材料        | COPPER ALLOY      |
| 导体表面镀层      | Tin PLATED        |

## 连接数据-IEC

|   |         |
|---|---------|
| 额定电压 (V)                                      | 600     |
| 额定电流 (A)                                      | 18      |
| 额定电压 (II/2)(V)                                | 630     |
| 额定电压 (III/2)(V)                               | 320     |
| 额定电压 (III/3)(V)                               | 250     |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)                             | 4       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)                            | 4       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)                            | 4       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.2     |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 4       |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 0.25    |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )                 | 2.5     |
| 柔性导线横截面积·最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 0.25    |
| 柔性导线横截面积·最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )           | 2.5     |
| 柔性导线横截面积·最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 0.2     |
| 柔性导线横截面积·最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )         | 1.5     |
| 具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 0.2     |
| 具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 1.5     |
| 具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 0.25    |
| 具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )       | 0.75    |
| 具有相同截面积的二根柔性导线·最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 0.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线·最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )     | 0.75    |
| 具有相同截面积的二根柔性导线·最小双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 具有相同截面积的二根柔性导线·最大双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> ) | 1       |
| 螺纹规格  | M2.5    |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)                         | 0.6x3.5 |
| 额定扭矩 (N.m)                                    | 0.5     |

|           |     |
|-----------|-----|
| 剥线长度 (mm) | 7~8 |
|-----------|-----|

## 连接数据-UL

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)   | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)   | 15  |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)   | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)   | 10  |
| 最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 28  |
| 最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |
| 最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 30  |
| 最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL | 12  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## UL认证参数

|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 30~12 |
| 额定电压B组 (V)   | 300   |
| 额定电流B组 (A)   | 15    |
| 线径范围D组 (AWG) | 30~12 |
| 额定电压D组 (V)   | 300   |
| 额定电流D组 (A)   | 10    |

## CUL认证参数


|              |       |
|--------------|-------|
| 线径范围B组 (AWG) | 30~12 |
| 额定电压B组 (V)   | 300   |
| 额定电流B组 (A)   | 15    |
| 线径范围D组 (AWG) | 30~12 |
| 额定电压D组 (V)   | 300   |
| 额定电流D组 (A)   | 10    |

## VDE认证参数

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 线径范围 (mm <sup>2</sup> ) | 0.2~4(sol)/0.2~2.5(str) |
|-------------------------|-------------------------|

|          |     |
|----------|-----|
| 额定电压 (V) | 600 |
| 额定电流 (A) | 18  |

图面

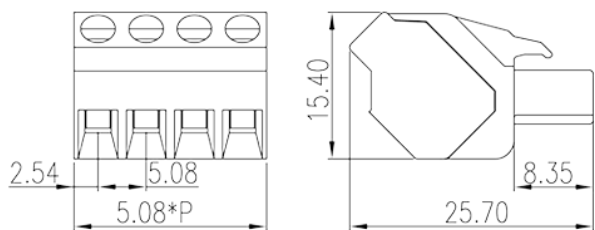

认证

