

# DKZ70A

导轨端子 > 汇流排端子

下载日期:2026-11-08版次:1.1

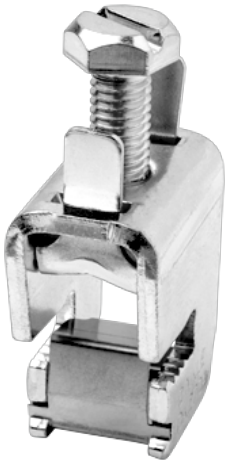

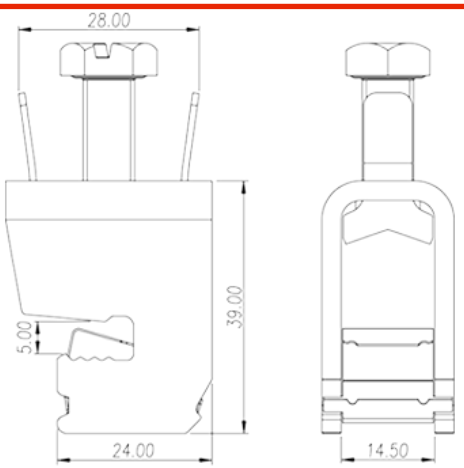


目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

M8, Steel

## 一般资讯

| | |
|---|---|
| 产品概述 | DIN Rail terminal blocks, Busbar terminal blocks |
| 接线方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Busbar mounting |
| 连接点数 | 1 |

## 连接数据-IEC

| | |
|---|---|
| 最小硬质导线横截面积 (mm²) | 16 |
| 最大硬质导线横截面积 (mm²) | 70 |
| 最小柔性导线横截面积 (mm²) | 16 |
| 最大柔性导线横截面积 (mm²) | 70 |
| 螺纹规格 | M8 |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm) | 1.0x5.5 |
| 螺丝刀规格 | PH3 |
| 额定扭矩 (N.m) | 10 |
| 是否需要边盖 | NO |
| 是否接地 | NO |


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

## 连接数据-UL

| | |
|---|---|
| 最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 4 |
| 最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL | 2/0 |
| 最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 4 |
| 最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL | 2/0 |

## 环境与安全

| | |
|---|---|
| 手背防护 | NO |
| 手指防护 | NO |


## UL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 4~2/0 |

## CUL认证参数

| | |
|---|---|
| 线径范围B组 (AWG) | 4~2/0 |

## 图面

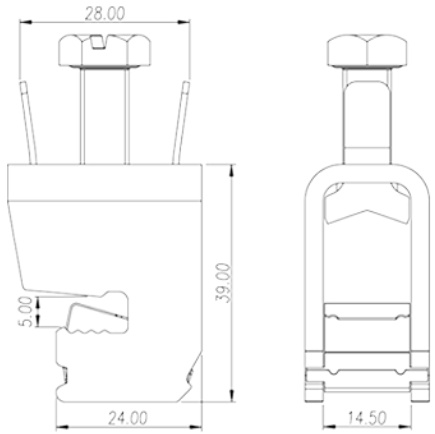


## 认证


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED