
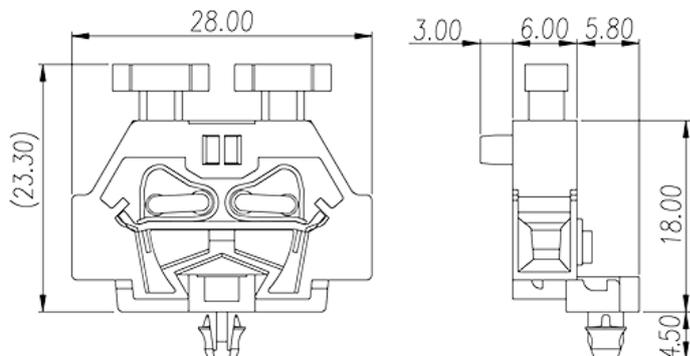


# PM2.5WSHA

中继端子 > 面板式

下载日期:2026-05-02版次:1.1

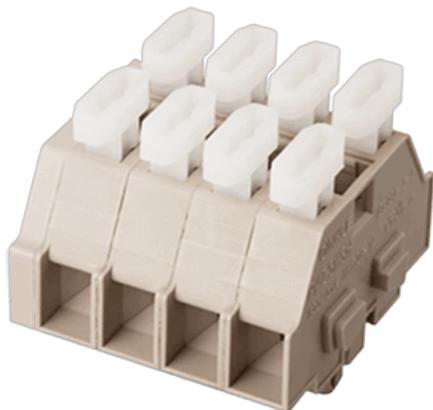

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

600V, 25A, Beige (default)

## 一般资讯

|           |  |
|-----------|--|
| 产品概述      | DIN Rail terminal blocks, Panel mounting terminal blocks |
| 产品类型      | Panel mounting terminal blocks                           |
| 产品颜色      | Beige (default)  |
| 接线方式      | Spring Clamp Connection                                  |
| 固定方式      | Panel Mounting   |
| 产品长度 (mm) | 6  |
| 产品宽度 (mm) | 27.8   |
| 产品高度 (mm) | 28   |
| 产品实际点数    | 01P~16P  |
| 产品层数      | Single level   |
| 连接点数      | 2  |

## 材料信息

|        |    |
|--------|----|
| 绝缘材料   | PA |
| 绝缘材料组别 | I  |

阻燃等级·符合UL94

V0

## 连接数据-IEC

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 额定电压 (V)                      | 630     |
| 额定电流 (A)                      | 24      |
| 额定电压 (III/3)(V)               | 630     |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)             | 8       |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV)            | 8       |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV)            | 8       |
| 最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5     |
| 最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 0.5     |
| 最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> ) | 2.5     |
| 一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)         | 0.4x2.5 |
| 剥线长度 (mm)                     | 7~8     |
| 是否需要边盖                        | YES     |
| 是否接地                          | NO      |


## 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 600 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 25  |
| 最小硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 28  |
| 最大硬质导线(AWG)·符合UL/CUL | 12  |
| 最小多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 14  |
| 最大多芯导线(AWG)·符合UL/CUL | 12  |

## 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手背防护        | YES |
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |

## 图面

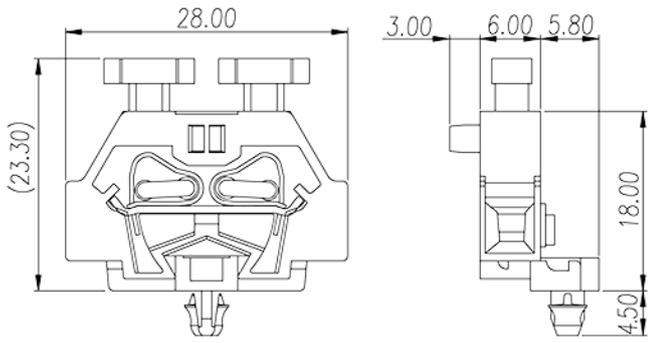

认证

