


# 0227-13XXL

印刷电路板式接线端子 > 插拔式接线端子-插座

下载日期:2026-04-03

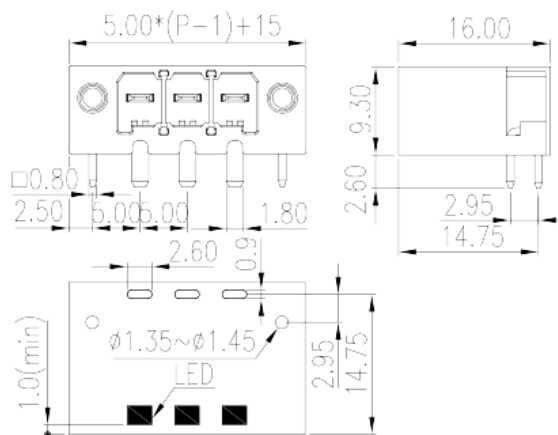

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

Pitch : 5.00mm, 300V, 15A

## 一般资讯

|                        |  |
|------------------------|--|
| 产品概述                   | PCB Connector – Socket, Reflow Soldering |
| 产品类型                   | PCB Connector – Socket                   |
| 产品间距 (mm)              | 5  |
| 产品颜色                   | Black (default)                          |
| 固定方式                   | With threaded flange                     |
| 焊接方式                   | Reflow Soldering                         |
| 产品长度 (mm)              | $5.00*(P-1)+15$                          |
| 产品宽度 (mm)              | 16                                       |
| 产品高度 (mm)              | 9.3                                      |
| 引脚尺寸 (厚度___ x 宽度___mm) | 0.8x1.8                                  |
| 焊孔直径 (mm)              | 0.9*2.6                                  |
| 产品实际点数                 | 02P~16P                                  |
| 产品层数                   | Single level                             |

## 材料信息

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 绝缘材料 | HIGH-TEMPERATURE PLASTICS |
|------|---------------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 绝缘材料组别      | I                |
| 阻燃等级·符合UL94 | V0               |
| 绝缘阻抗        | 500MΩ at DC 500V |
| 导体材料        | COPPER ALLOY     |
| 导体表面镀层      | Tin PLATED       |
| 溼度敏感等级      | 2                |

### 连接数据-IEC

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 额定电压 (V)           | 630 |
| 额定电流 (A)           | 18  |
| 额定电压 (II/2)(V)     | 630 |
| 额定电压 (III/2)(V)    | 320 |
| 额定电压 (III/3)(V)    | 320 |
| 额定冲击电压 (II/2)(KV)  | 4   |
| 额定冲击电压 (III/2)(KV) | 4   |
| 额定冲击电压 (III/3)(KV) | 4   |
| 法兰最大扭矩 (N.m)       | 0.3 |

### 连接数据-UL

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 额定电压 (UL/CUL标准B组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准B组)(A) | 15  |
| 额定电压 (UL/CUL标准D组)(V) | 300 |
| 额定电流 (UL/CUL标准D组)(A) | 15  |

### 环境与安全

|             |     |
|-------------|-----|
| 手指防护        | YES |
| 最高工作温度 (°C) | 120 |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |


### UL认证参数

|            |     |
|------------|-----|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 15  |
| 额定电压D组 (V) | 300 |
| 额定电流D组 (A) | 15  |

## CUL认证参数

|            |     |
|------------|-----|
| 额定电压B组 (V) | 300 |
| 额定电流B组 (A) | 15  |
| 额定电压D组 (V) | 300 |
| 额定电流D组 (A) | 15  |

## 图面

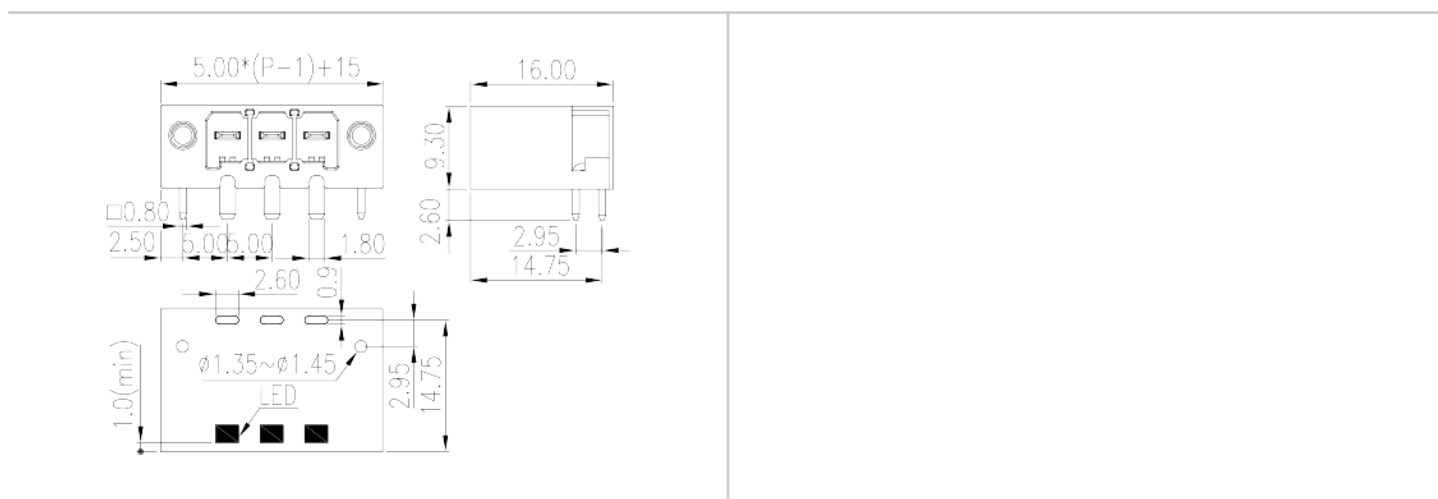

## 认证

