
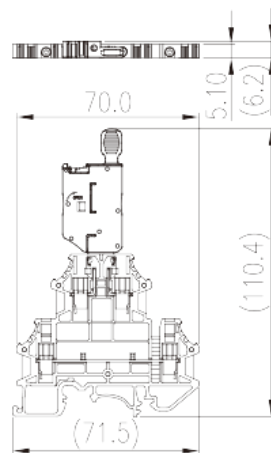


# DKK2.5N-M

导轨端子 &gt; 螺丝式

下载日期:2026-06-06

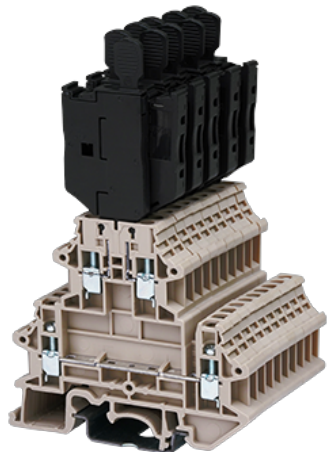

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

## 产品介绍

300V, 10A, Beige (default)

## 一般资讯

产品概述	Fuse Terminal Block, Screw Connection
产品类型	Fuse Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	71.5
产品宽度 (mm)	6.2
产品高度 (mm)	110.4/111.4 ( TS-35N ) / 118.9 ( TS-35/15N )
产品层数	Double level
连接点数	4

## 材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级 · 符合UL94	V0
绝缘阻抗	$\geq 500M\Omega$ at DC 500V

## 连接数据-IEC

额定电压 (V)	400
额定电流 (A)	6.3 (the Current is determined by the fuse used)
额定电压 (III/3)(V)	400
额定冲击电压 (III/3)(KV)	4
最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	4
最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	2.5
具有相同截面积的二根最小硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.34
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	1.5
具有相同截面积的二根最小柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm <sup>2</sup> )	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm <sup>2</sup> )	1.5
螺纹规格	M2.5
一字螺丝刀规格 (刃厚_x刃宽_)(mm)	0.6x3.5
额定扭矩 (N.m)	0.4
建议最小扭矩 (N.m)	0.4
建议最大扭矩 (N.m)	0.5
剥线长度 (mm)	9~11
安装导轨	TS-35N、TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

## 连接数据-UL


额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
----------------------	-----

额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	10
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	10
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	12
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	12

## 环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40

## 图面

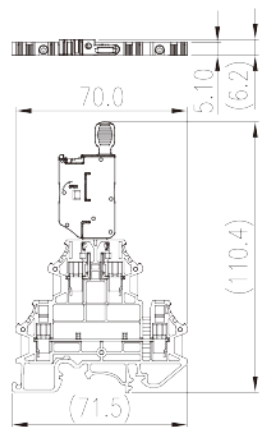

## 认证

