


DKES1.5N3

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2026-06-06

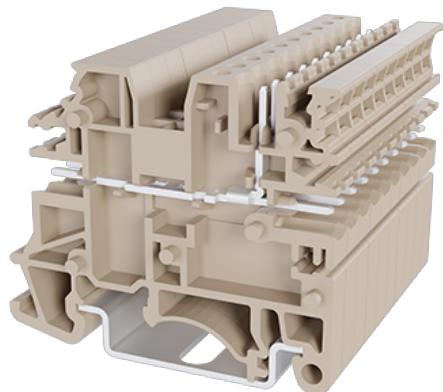

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

300V, 15A, Beige (default)

一般资讯

产品概述	Plug-in Connection Terminal Block
产品类型	Plug-in Connection Terminal Block
产品颜色	Beige (default)
接线方式	Screw Connection
固定方式	Rail mounting
产品长度 (mm)	50.6
产品宽度 (mm)	5.08
产品高度 (mm)	42.5
产品实际点数	□1P
产品层数	Single level
连接点数	3

材料信息

绝缘材料	PA
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0

绝缘阻抗	□500MΩ at DC 500V
导体表面镀层	Tin PLATED


连接数据-IEC

额定电压 (V)	250
额定电流 (A)	24
额定电压 (III/3)(V)	250
额定冲击电压 (II/2)(KV)	24
安装导轨	TS-35N/TS-35/15N
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	300
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15

图面

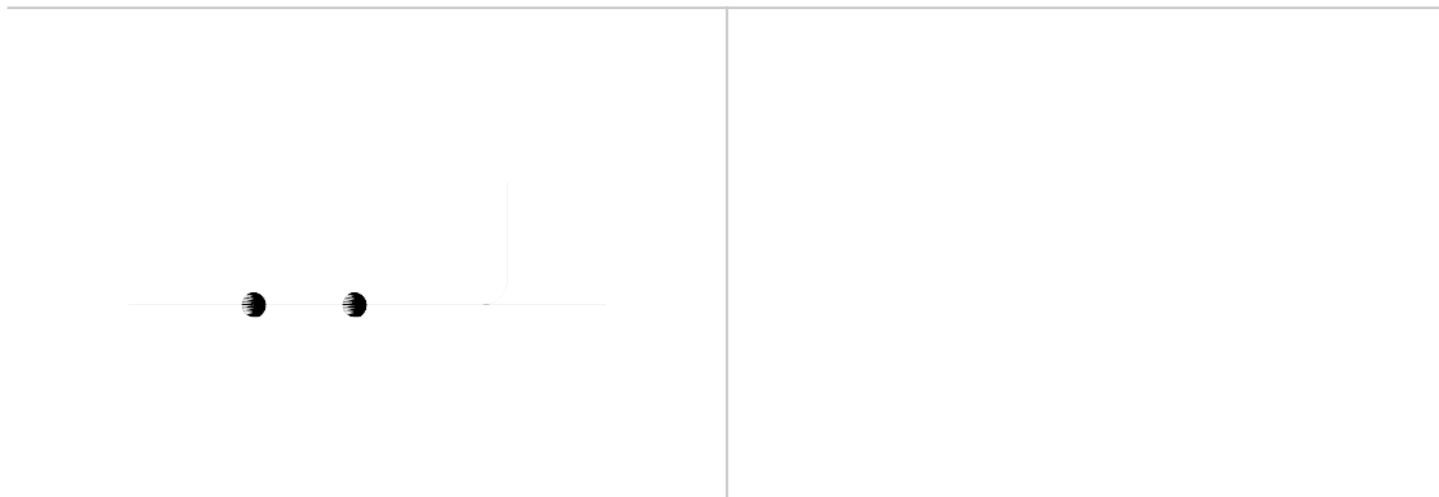

认证





因联结而喜悦!!
Delight Through Connections