

DKB300-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2026-11-15

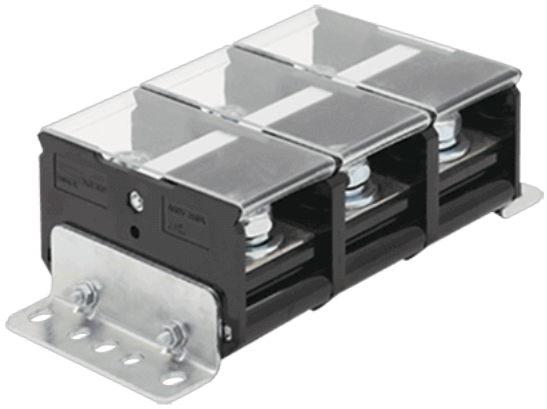

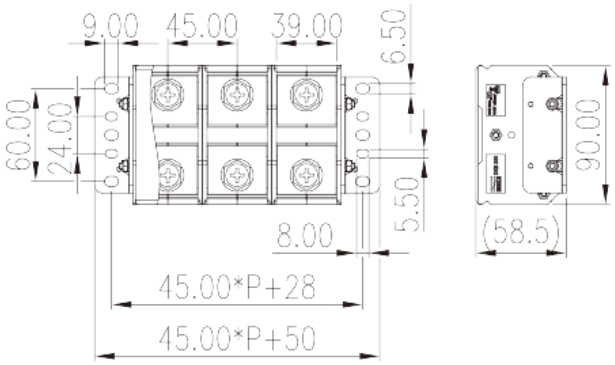

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 45.00mm, M10, 600V, 380A

一般资讯

产品概述	Panel Mounting, Screw Connection
产品类型	Panel Mounting
产品间距 (mm)	45.00
产品颜色	Refer to drawing
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel Mounting
产品长度 (mm)	45*P+50
产品宽度 (mm)	90
产品高度 (mm)	Refer to drawing
产品实际点数	01P~12P
产品层数	Single level
连接点数	2~24

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

阻燃等级，符合UL94	V2
绝缘阻抗	□1000MΩ at DC 500V
导体材料	COPPER ALLOY
导体表面镀层	Ni PLATED

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	415
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
螺纹规格	M10
螺丝刀规格	PH4
额定扭矩 (N.m)	10
剥线长度 (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	380
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	380
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	3/0
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	500Kcmil
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	3/0
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	500Kcmil

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40

UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	3/0~500kcmil 2x(6~3/0)

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	380
线径范围C组 (AWG)	3/0~500kcmil 2x(6~3/0)
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	380


CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	3/0~500kcmil 2x(6~3/0)
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	380
线径范围C组 (AWG)	3/0~500kcmil 2x(6~3/0)
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	380

VDE认证参数

线径范围 (mm²)	70~240
额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	415

图面

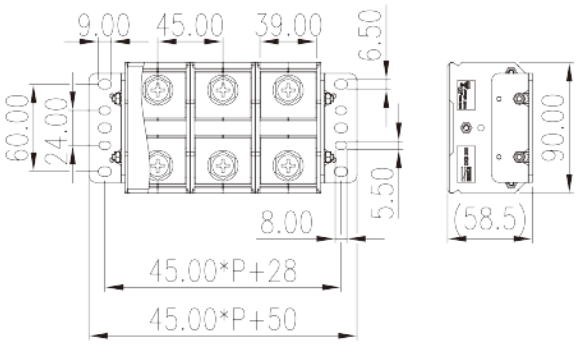



认证

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED