


DKB10-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2024-04-29

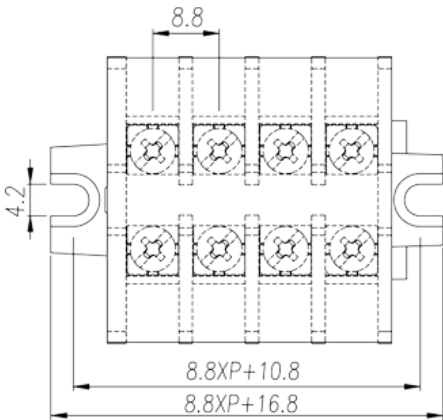

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 8.80mm, M3, 600V, 15A

一般资讯

产品概述	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
产品类型	Panel Mounting
产品间距 (mm)	8.800000000000001
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel Mounting
产品长度 (mm)	8.80*P+16.8
产品宽度 (mm)	38
产品高度 (mm)	27.2
产品实际点数	1
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2



导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	24
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	2.5
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	2.5
螺纹规格	M3
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8X4.0
螺丝刀规格	PH1
额定扭矩 (N.m)	0.5
建议最小扭矩 (N.m)	0.5
建议最大扭矩 (N.m)	0.6
剥线长度 (mm)	8~9

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	15
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	15
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	14
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	14

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~14
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	22~14
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	15

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~14
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	15
线径范围C组 (AWG)	22~14
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	15

图面

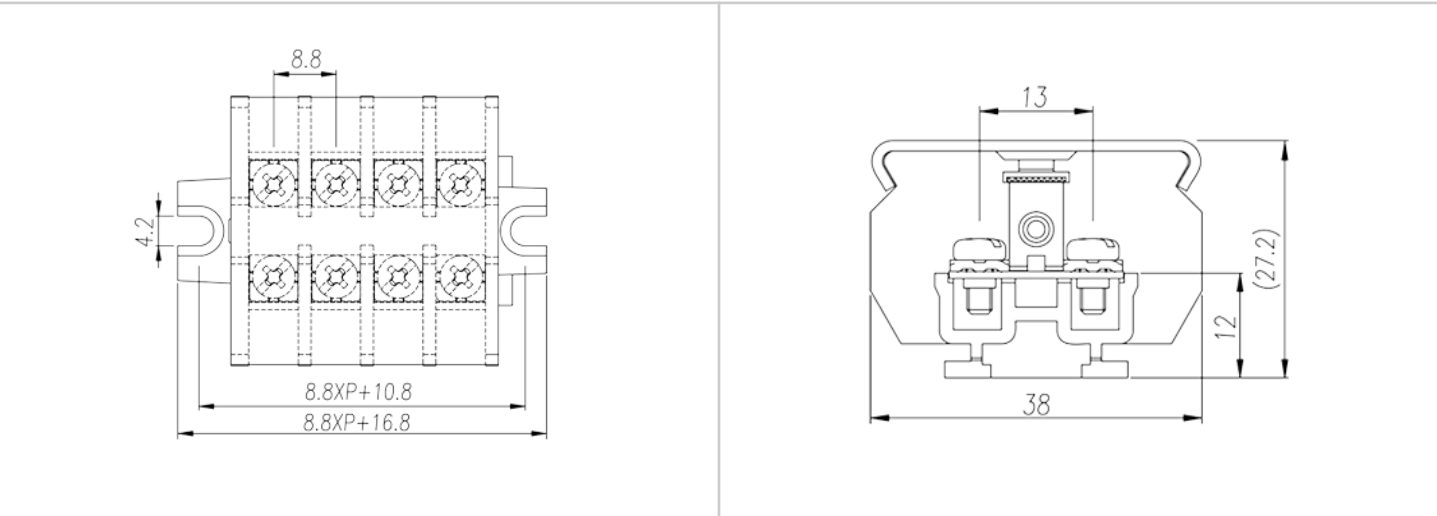

认证



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

