



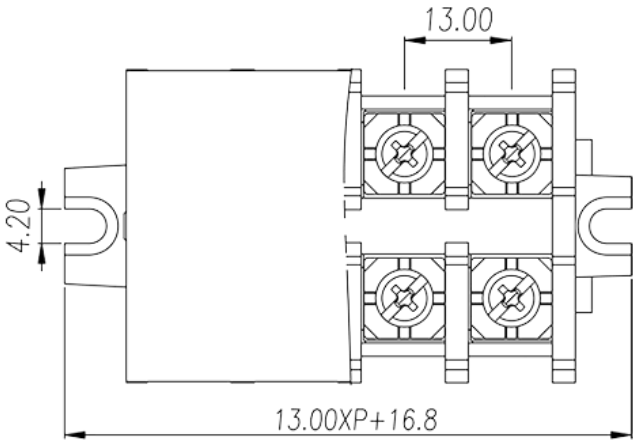

DKB30-XXPCK

中继端子 > 面板式

下载日期:2024-05-04

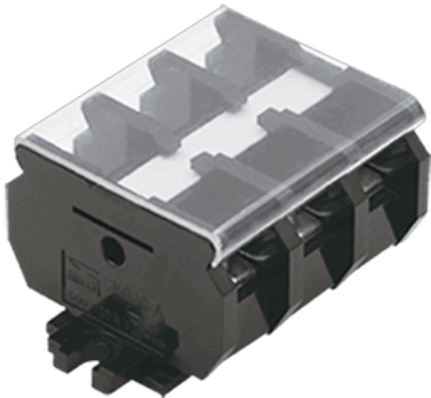

目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

Pitch : 13.00mm, M4, 600V, 30A

一般资讯

产品概述	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
产品类型	Panel Mounting
产品间距 (mm)	13.00
产品颜色	Black (default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Panel Mounting
产品长度 (mm)	13.00*P+16.8
产品宽度 (mm)	38.00
产品高度 (mm)	27.20
产品实际点数	1
产品层数	Single level

材料信息

绝缘材料	PC
绝缘材料组别	IIIa
阻燃等级，符合UL94	V2



导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Ni plated

连接数据-IEC

额定电压 (V)	1000
额定电流 (A)	41/57
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (II/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/2)(KV)	8
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.34
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
螺纹规格	M4
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	1.0X5.5
螺丝刀规格	PH2
额定扭矩 (N.m)	1.2
建议最小扭矩 (N.m)	1.2
建议最大扭矩 (N.m)	1.44
剥线长度 (mm)	11~13

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准D组)(A)	30
最小硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大硬质导线(AWG) · 符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	22
最大多芯导线(AWG) · 符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	NO
最高工作温度 (°C)	125
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	30
线径范围C组 (AWG)	22~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	30

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	22~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	30
线径范围C组 (AWG)	22~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	30

图面

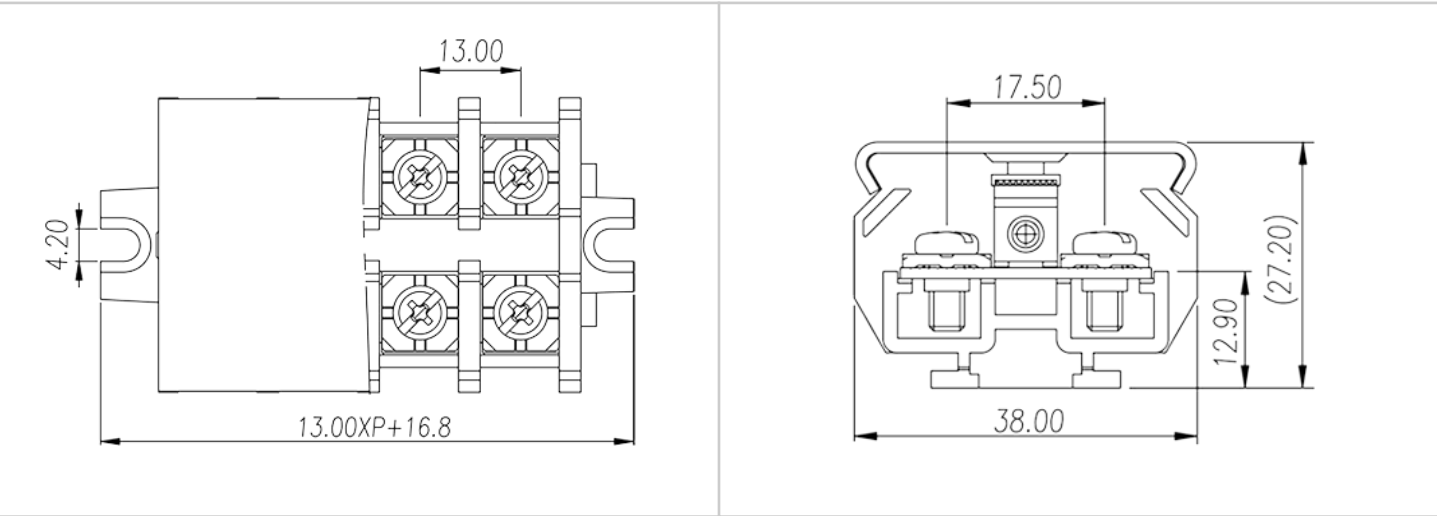

认证



因联结而喜悦!!
Delight Through Connections

