


DKM120-C

DIN-Schienen-Anschlussblöcke >
Bolzenverbindung

Date:2025-05-01

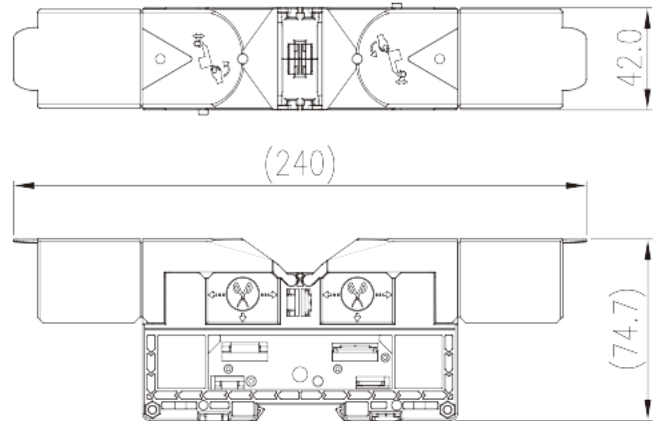

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Produktbeschreibung

M10, 1500V, 300A, Beige (default)

Allgemeine Informationen

Kurzbeschreibung	Panel Mounting DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
Kategorie	Feed-through Single Level
Pitch (mm)	42
Farbe	Refer to drawing
Anschlussart	Stud Connection
Verriegelungstyp	Panel Mounting/Rail Mounting
Länge (mm)	240
Breite (mm)	42
Höhe (mm)	74.4
Level	Single level
Verbindungspunkte	2

Materialinformation

Isoliermaterial	PA
Grupper der Isoliermaterialien	I

Entflammbarkeitsklasse, UL94 konform	V0
Isolationswiderstand	□500MΩ at DC 500V

Verbindungsdaten nach IEC

Nennspannung (V)	1500
Nennstrom (A)	269
Nennspannung (III/3) (V)	1500
Bemessungsstossspannung (III/3) (kV)	8
Leiterquerschnitt Massivleiter min. (mm²)	6
Leiterquerschnitt Massivleiter max. (mm²)	120
Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter min. (mm²)	6
Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter max. (mm²)	120
Schraubgewinde	M10
Nenndrehmoment (Nm)	10~20
Min. empfohlenes Anzugsmoment (Nm)	10
Max. empfohlenes Anzugsmoment (Nm)	20
Montageschiene	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Montageschiene	TS-35
Abdeckplatte empfohlen	NO
Erdungsanschlüsse	NO

Verbindungsdaten nach UL

Nennspannung (UL/CUL Gruppe E) (V)	1500
Nennstrom (UL/CUL Gruppe E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A
Min. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG)	10
Max. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG)	250(kcmil)
Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm²)	10
Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm²)	250(kcmil)

Umwelt & Sicherheit

Schutz des Handrückens	NO
Fingerschutz	NO
Betriebstemperatur max. (°C)	120
Betriebstemperatur min. (°C)	-40


UL Zulassungen

Querschnittsbereich (Gruppe E) (AWG)	10~250(kcmil)
Nennspannung (Gruppe E) (V)	1500
Nennstrom (Gruppe E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

CUL Zulassungen

Querschnittsbereich (Gruppe E) (AWG)	10~250(kcmil)
Nennspannung (Gruppe E) (V)	1500
Nennstrom (Gruppe E) (A)	*Single Cable 255A / Double Cable 300A

Zeichnungen

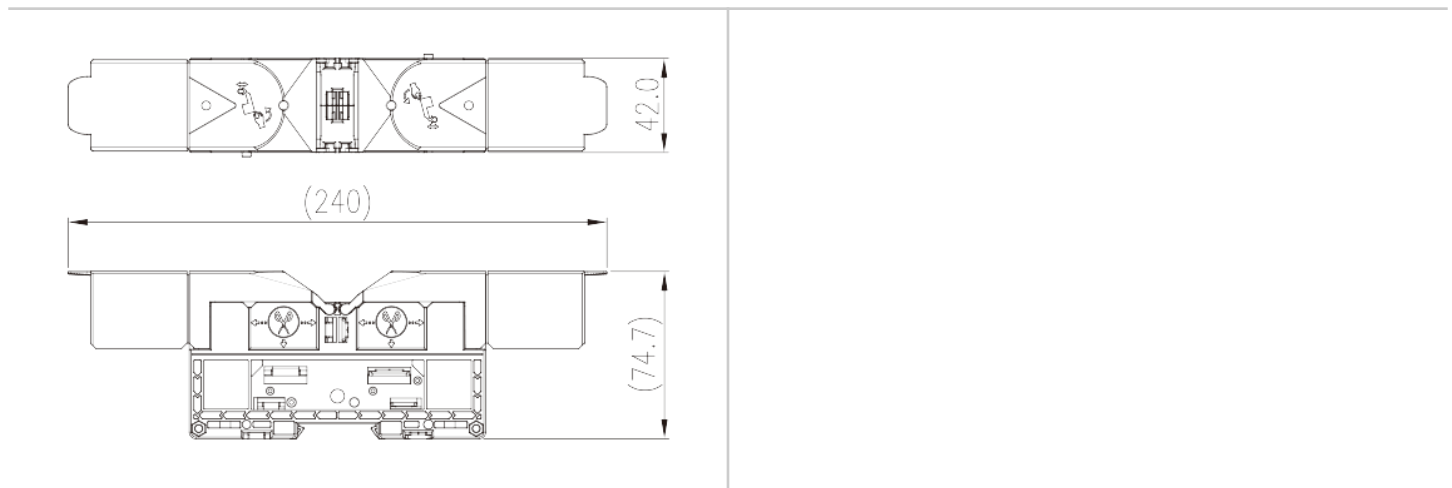

Zulassungen

