
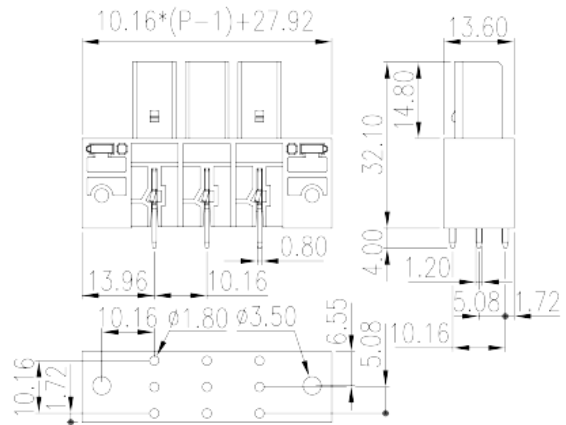


EC116CVM-XXP

Leiterplatten-Anschlussblöcke > Leiterplatten-Anschlussstecker

Date:2026-05-22

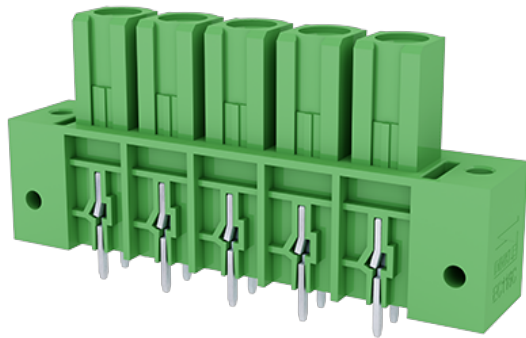

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Produktbeschreibung

Pitch : 10.16mm, 300V, 51A

Allgemeine Informationen

Kurzbeschreibung	PCB Connector-Plug,Wave soldering
Kategorie	PCB Connector – Plug
Pitch (mm)	10.16
Farbe	Green (default)
Verriegelungstyp	With threaded flange
Lötverfahren	Wave soldering
Länge (mm)	$10.16*(P-1)+27.92$
Breite (mm)	13.6
Höhe (mm)	32.1
Pin-Abmessungen (StärkexBreite)	0.8x1.2
Lochdurchmesser Leiterplatte (mm)	1.8
Foto Anzahl der Pole	02P~10P
Level	Single level

Materialinformation

Isoliereigenschaften	PA
Entflammbarkeitsklasse, UL94 konform	V0
Isolationswiderstand	$\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V
Leitermaterial	COPPER ALLOY
Oberflächenveredelung	Ag PLATED

Verbindungsdaten nach IEC

Nennspannung (V)	1000
Nennstrom (A)	76
Nennspannung (II/2) (V)	1000
Nennspannung (III/2) (V)	1000
Nennspannung (III/3) (V)	630
Bemessungsstossspannung (II/2) (kV)	8
Bemessungsstossspannung (III/2) (kV)	8
Bemessungsstossspannung (III/3) (kV)	8
Anzugsmoment mit Flansch (Nm)	0.5

Verbindungsdaten nach UL

Nennspannung (UL/CUL Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe B) (A)	51
Nennspannung (UL/CUL Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe C) (A)	51
Nennspannung (UL/CUL Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (UL/CUL Gruppe D) (A)	5

Umwelt & Sicherheit

Fingerschutz	YES
Betriebstemperatur max. (°C)	120
Betriebstemperatur min. (°C)	-40

UL Zulassungen


Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	51
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300

Nennstrom (Gruppe C) (A)	51
Nennspannung (Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (Gruppe D) (A)	5

CUL Zulassungen

Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	51
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (Gruppe C) (A)	51
Nennspannung (Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (Gruppe D) (A)	5

Zeichnungen

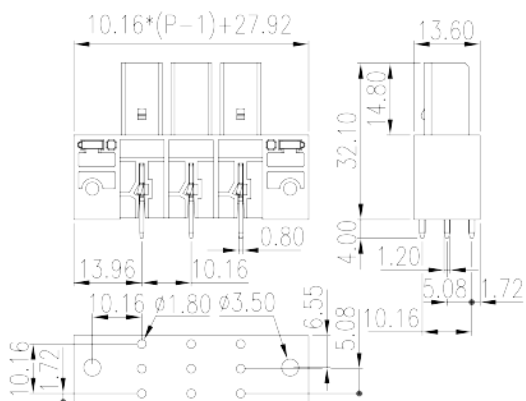

Zulassungen

