
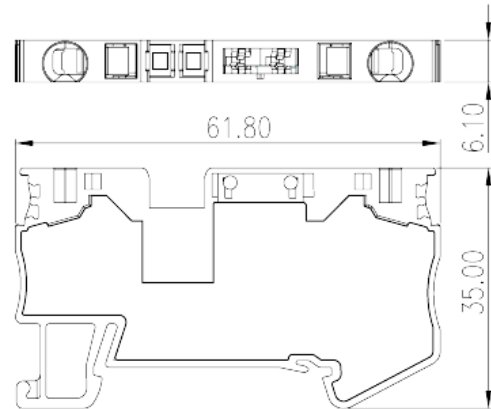


AK4-T

DIN-Schienen-Anschlussblöcke >
 Federklemmverbindung

Date:2026-05-22

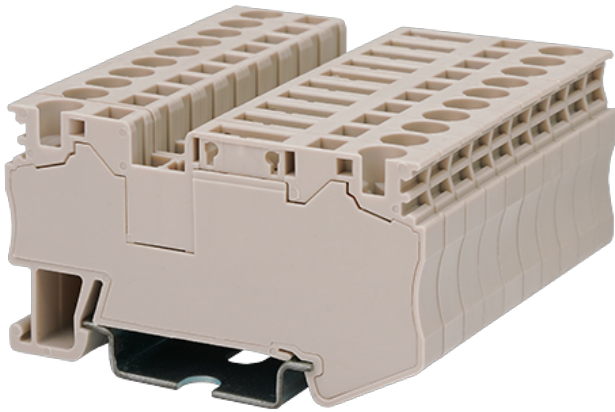

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
 The final product is made according to engineering drawing.

Produktbeschreibung

300V, 20A, Beige (default)

Allgemeine Informationen

Kurzbeschreibung	Disconnect Terminal Block, Spring Clamp Connection
Kategorie	Disconnect Terminal Block
Farbe	Beige (default)
Anschlussart	Spring Clamp Connection
Länge (mm)	61.8
Breite (mm)	6.1
Höhe (mm)	35 36.5 (TS-35N) / 44 (TS-35/15N)
Level	Single level
Verbindungsunkte	2

Materialinformation

Isoliermaterial	PA
Grupper der Isoliermaterialien	I
Entflammbarkeitsklasse, UL94 konform	V0
Isolationswiderstand	$\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Verbindungsdaten nach IEC

Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	30
Nennspannung (III/3) (V)	400
Bemessungsstossspannung (III/3) (kV)	6
Leiterquerschnitt Massivleiter min. (mm ²)	0.2
Leiterquerschnitt Massivleiter max. (mm ²)	4
Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter min. (mm ²)	0.2
Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter max. (mm ²)	4
Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm ²)	0.25
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülle (mm ²)	4
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle (mm ²)	0.25
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle (mm ²)	4
Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle, min (mm ²)	0.5
Doppelter Leiter mit gleichem Querschnitt, flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülle, max (mm ²)	2.5
Schlitzschraubenzieher Größe	0.6x3.5
Montageschiene	10~11
Montageschiene	TS-35N · TS-35/15N
Abdeckplatte empfohlen	YES
Erdungsanschlüsse	NO

Verbindungsdaten nach UL

Nennspannung (UL/CUL Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe B) (A)	20
Nennspannung (UL/CUL Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe C) (A)	20
Nennspannung (UL/CUL Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (UL/CUL Gruppe D) (A)	5
Min. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG)	28
Max. Leiterquerschnitt Massivleiter (AWG)	10
Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm ²)	28

Max. Leiterquerschnitt Mehrdrahtiger Leiter (mm ²)	10
--	----

Umwelt & Sicherheit

Schutz des Handrückens	YES
Fingerschutz	YES
Betriebstemperatur max. (°C)	120
Betriebstemperatur min. (°C)	-40

UL Zulassungen

Querschnittsbereich (Gruppe B) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	20
Querschnittsbereich (Gruppe C) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (Gruppe C) (A)	20
Querschnittsbereich (Gruppe D) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (Gruppe D) (A)	5


CUL Zulassungen

Querschnittsbereich (Gruppe B) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	20
Querschnittsbereich (Gruppe C) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (Gruppe C) (A)	20
Querschnittsbereich (Gruppe D) (AWG)	28~10
Nennspannung (Gruppe D) (V)	600
Nennstrom (Gruppe D) (A)	5

VDE Zulassungen

Querschnittsbereich (mm ²)	0.2~4
Nennspannung (V)	400
Nennstrom (A)	30

Zeichnungen

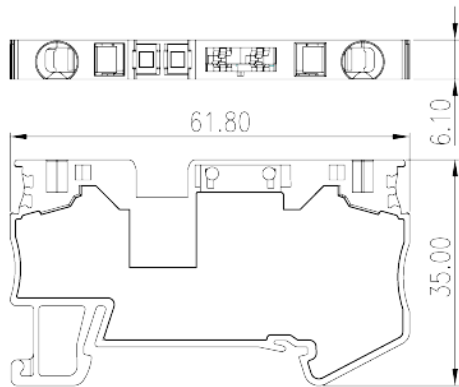

Zulassungen

