
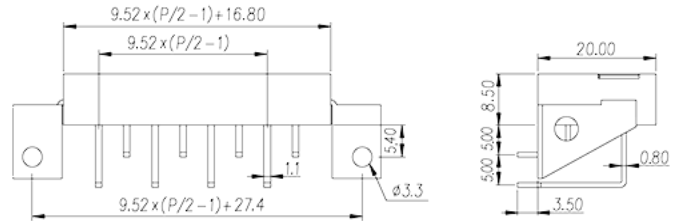


4DSDB-14-XX

Barriere-Anschlussblöcke > Steckbar

Date:2025-08-02Version:1.1

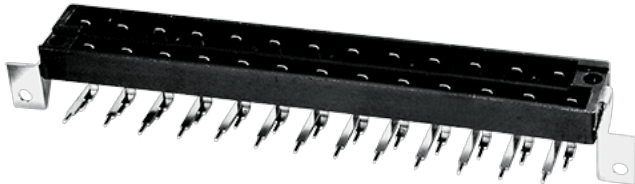

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Produktbeschreibung

Pitch : 9.50 mm, 300V, 15A

Allgemeine Informationen

Kurzbeschreibung	Barrier terminal blocks, Screw connection
Kategorie	Pluggable terminal blocks
Pitch (mm)	9.50
Farbe	Black (default)
Anschlussart	Screw connection
Verriegelungstyp	With threaded flange
Pin-Abmessungen (Stärke x Breite)	0.8x1.1
Lochdurchmesser Leiterplatte (mm)	1.6~1.7
Level	Double level

Materialinformation

Isoliermaterial	PBT
Grupper der Isoliermaterialien	IIIa
Entflammbarkeitsklasse, UL94 konform	V0
Leitermaterial	Copper Alloy
Oberflächenveredelung	Gold plated

Verbindungsdaten nach IEC

Nennspannung (V)	630
Nennstrom (A)	24
Nennspannung (II/2) (V)	630
Nennspannung (III/2) (V)	320
Nennspannung (III/3) (V)	320
Bemessungsstossspannung (II/2) (kV)	4
Bemessungsstossspannung (III/2) (kV)	4
Bemessungsstossspannung (III/3) (kV)	4

Verbindungsdaten nach UL

Nennspannung (UL/CUL Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe B) (A)	15
Nennspannung (UL/CUL Gruppe D) (V)	300
Nennstrom (UL/CUL Gruppe D) (A)	10

Umwelt & Sicherheit

Schutz des Handrückens	YES
Betriebstemperatur max. (°C)	130
Betriebstemperatur min. (°C)	-40

UL Zulassungen

Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	15
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (Gruppe C) (A)	10

CUL Zulassungen

Nennspannung (Gruppe B) (V)	300
Nennstrom (Gruppe B) (A)	15
Nennspannung (Gruppe C) (V)	300
Nennstrom (Gruppe C) (A)	10



VDE Zulassungen

Nennspannung (V)	630
------------------	-----

Nennstrom (A)

24

Zeichnungen

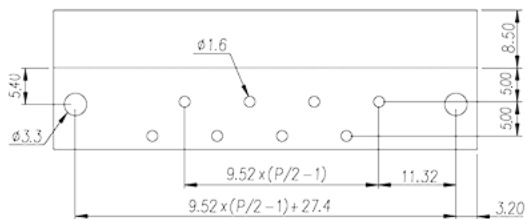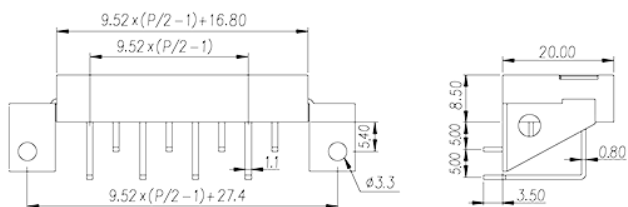

Zulassungen

