
0220-10XX

Bloque de Terminales NEMA > Montaje en panel

Date:2026-11-13



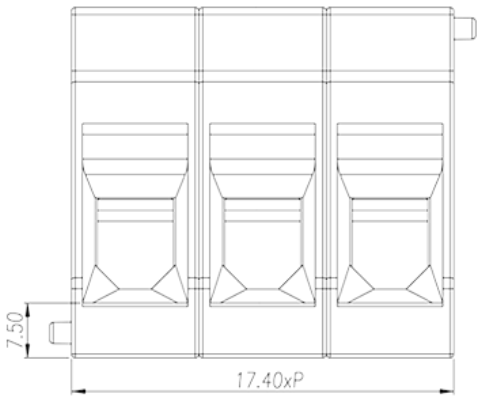

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch : 17.40mm, 600V, 115A

Informacion General

Descripción corta	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
CategoryCategoria	Panel Mounting
Paso(mm)	17.40
Color	Black (default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Panel mounting
Largo(mm)	17.40*P+7
Ancho(mm)	60
Alto (mm)	48

Informacion materia prima

Aislante	PA66
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Conductor	Copper Alloy
Acabado	Tinned

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	630
Máxima corriente (A)	125
Máximo voltaje (II/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/3)(V)	630
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	16
Máxima sección coductor solido (mm^2)	35
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	16
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	35
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm^2)	16
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm^2)	16
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm^2)	16
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm^2)	16
Rosca de tornillo	M6
Tamaño destonillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	1.0x5.5
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	Front : 4.5N·mBack : 2N·m
Apriete recomendado min. (N.m)	2.5
Apriete recomendado max. (N.m)	3
Pelado (mm)	15~16mm

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	115
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	115
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	6
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	2

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	6
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	2

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	115
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL


Rango sección conductor Group B)(AWG)	6~2
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	115
Rango sección conductor Group C)(AWG)	6~2
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	115


Homologación CUL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	6~2
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	115
Rango sección conductor Group C)(AWG)	6~2
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	115

Dibujo

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

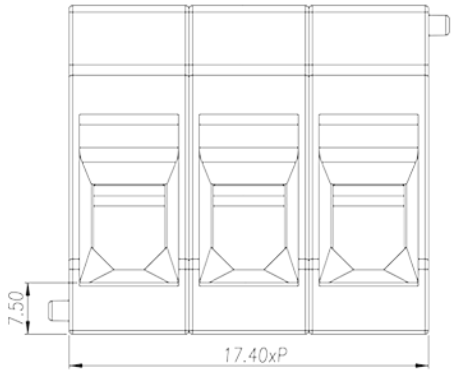

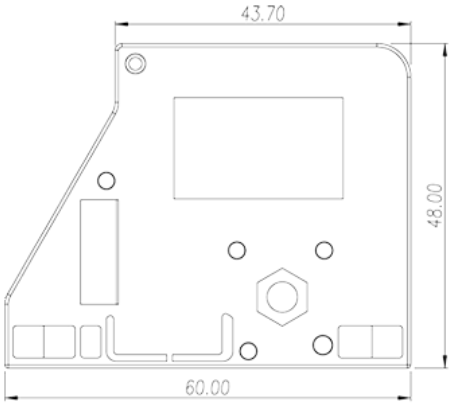

Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED