
DKU60

Bloque de Terminales NEMA > Instalación en carril

Date:2026-11-08



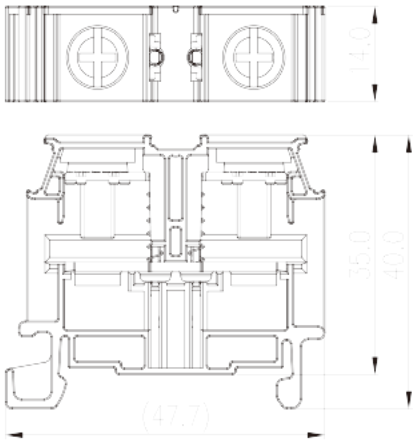

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M5, 600V, 60/90A

Informacion General

Descripción corta	Feed-Through single level, Screw Connection
CategoryCategoria	Feed-Through single level
Paso(mm)	14
Color	Refer to drawing
Metodo de conexión	Screw Connection
Tipo de anclaje	Rail mounting
Largo(mm)	47.7
Ancho(mm)	14
Alto (mm)	33.5 (TS-35N) /41 (TS-35/15N)
Numero de contactos	01P
Numero de posiciones	01P
Nivel	1
Numero de contactos	2

Informacion materia prima

Aislante	PC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Grupo de aislante	Ⅲa
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V2
Resistencia de aislamiento	□1000MΩ at DC 500V
Conductor	COPPER ALLOY
Acabado	Tin PLATED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	800
Máxima corriente (A)	76
Máximo voltaje (III/3)(V)	800
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	0.5
Máxima sección coductor solido (mm^2)	16
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	0.5
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	16
Rosca de tornillo	M5
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	2.6~3.7
Apriete recomendado min. (N.m)	2.6
Apriete recomendado max. (N.m)	3.7
Pelado (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer.
Rail de montaje	TS-35N、TS-35/15N
Cubierta final requerida	YES
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	60
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	60
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	60
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	20
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	6

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	20
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	6

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	125
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	60/90
Rango sección conductor Group C)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	60/90
Rango sección conductor Group D)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group D)(V)	600
Máxima corriente (Group D)(A)	5

Homologación CUL


Rango sección conductor Group B)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	60/90
Rango sección conductor Group C)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	60/90
Rango sección conductor Group D)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Máximo voltaje (Group D)(V)	600
Máxima corriente (Group D)(A)	5

Homologación VDE

Rango sección conductor (mm^2)	0.5~16
Máximo voltaje(V)	800
Máxima corriente (A)	76

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Dibujo

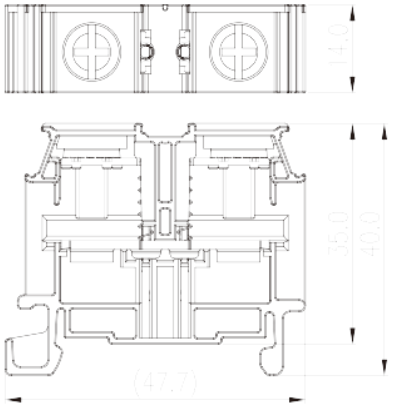



Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED