

DKB20N

Bloque de Terminales NEMA > Instalación en carril

Date:2026-11-08

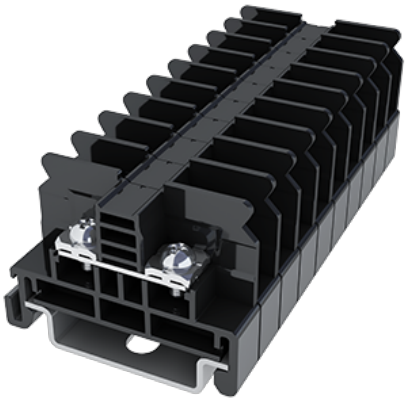

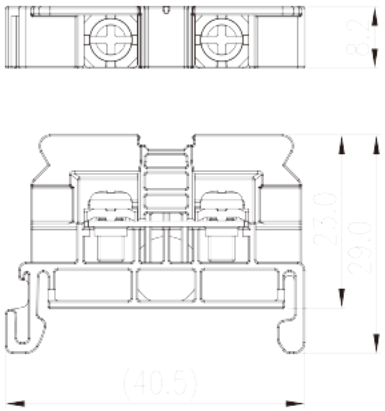

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M3.5, 600V, 20/30A

Informacion General

Descripción corta	DIN Rail terminal blocks, Screw connection
CategoryCategoria	Rail mounting terminal blocks
Color	Black (default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Rail mounting
Largo(mm)	40.5
Ancho(mm)	8.2
Alto (mm)	29
Nivel	Single level
Numero de contactos	2

Informacion materia prima

Aislante	PC
Grupo de aislante	IIIa
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V2
Resistencia de aislamiento	□1000MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Conductor	Copper Alloy
Acabado	Tin PLATED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	630
Máxima corriente (A)	24
Máximo voltaje (III/3)(V)	630
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	0.2
Máxima sección coductor solido (mm^2)	2.5
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	0.2
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	2.5
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm^2)	2.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm^2)	2.5
Rosca de tornillo	M3.5
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	0.8~1
Apriete recomendado min. (N.m)	0.8
Apriete recomendado max. (N.m)	1
Pelado (mm)	9~10 The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer.
Rail de montaje	TS-35N、TS-35/15N
Cubierta final requerida	YES
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	20
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	20
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	20

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	26
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	12
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	26
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	12

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	125
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL


Rango sección conductor Group B)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	20/30
Rango sección conductor Group C)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	20/30
Rango sección conductor Group D)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group D)(V)	600
Máxima corriente (Group D)(A)	5

Homologación CUL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	20/30
Rango sección conductor Group C)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	20/30
Rango sección conductor Group D)(AWG)	26-12/(2)26-(2)14
Máximo voltaje (Group D)(V)	600
Máxima corriente (Group D)(A)	5

Dibujo

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

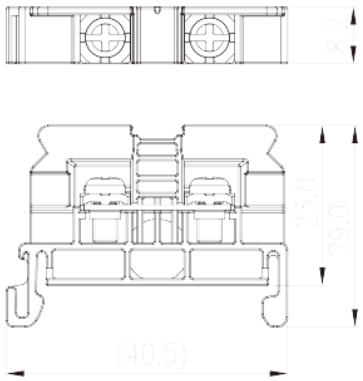



Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED