

DKM8

Bornas de Conexión de Carril DIN > Conexión mediante clavija

Date:2026-11-22Version:1.2

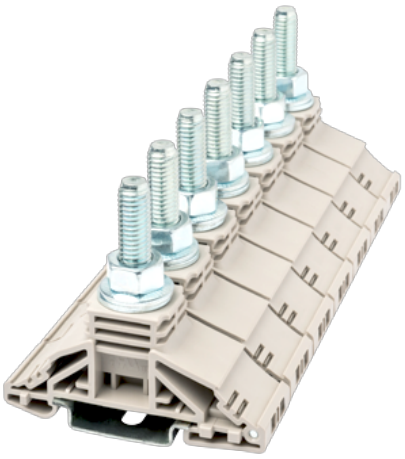

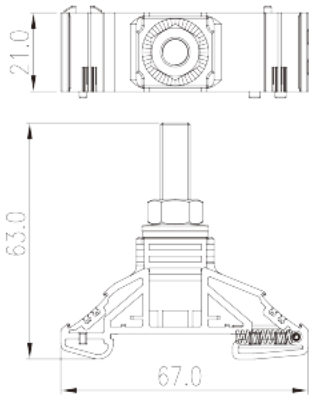

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M8, 1000V, 150A, Beige (default)

Informacion General

Descripción corta	DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
CategoryCategoria	Feed-Through single level
Color	Beige (default)
Metodo de conexión	Stud Connection
Tipo de anclaje	Rail Mounting
Largo(mm)	67
Ancho(mm)	21
Alto (mm)	63
Nivel	Single level
Numero de contactos	1

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Resistencia de aislamiento	□500MΩ at DC 500V

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	1000
Máxima corriente (A)	150
Máximo voltaje (III/3)(V)	1000
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm²)	2.5
Máxima sección coductor solido (mm²)	50
Minima sección coductor cablecillo (mm²)	2.5
Maxima sección coductor cablecillo (mm²)	50
Rosca de tornillo	M8
Apriete recomendado min. (N.m)	6
Apriete recomendado max. (N.m)	12
Rail de montaje	TS-35
Cubierta final requerida	NO
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(V)	1000
Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(A)	150
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	14
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	1/0

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	NO
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	120
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL


Rango sección conductor Group E)(AWG)	14~1/0
Máximo voltaje (Group E)(V)	1000
Máxima corriente (Group E)(A)	150

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Homologación CUL

Rango sección conductor Group E)(AWG)	14~1/0
Máximo voltaje (Group E)(V)	1000
Máxima corriente (Group E)(A)	150

Dibujo

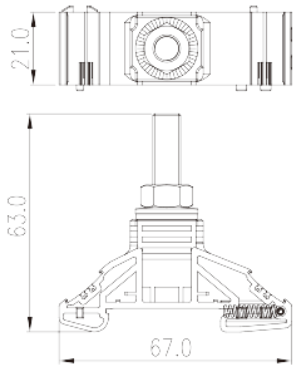

Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED