
DKM120-U

Bornas de Conexión de Carril DIN > Conexión mediante clavija

Date:2026-11-22



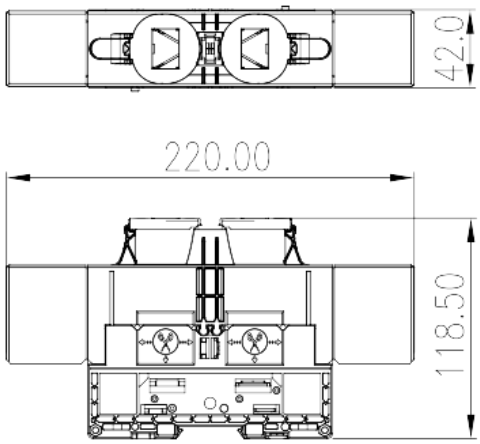

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M10, 1500V, 300A, Beige (default)

Informacion General

Descripción corta	Feed-through Single Level, Stud Connection
CategoryCategoria	Feed-through Single Level
Color	Refer to drawing
Metodo de conexión	Stud Connection
Largo(mm)	220
Ancho(mm)	42
Alto (mm)	118.5
Nivel	Single level
Numero de contactos	2

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Resistencia de aislamiento	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	1500
Máxima corriente (A)	269
Máximo voltaje (III/3)(V)	1500
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	6
Máxima sección coductor solido (mm^2)	120
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	6
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	120
Rosca de tornillo	M10
Tamaño destornillador Philips	15X10, 15X12.5
Apriete recomendado min. (N.m)	10
Apriete recomendado max. (N.m)	20
Pelado (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
Rail de montaje	TS-35
Cubierta final requerida	NO
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(V)	1500
Máximo voltaje (UL/CUL Group E)(A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	10
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	250 (kcmil)
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	10
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	250 (kcmil)

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	120
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group E)(AWG)	10~250 (kcmil)


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED


Máximo voltaje (Group E)(V)	1500
Máxima corriente (Group E)(A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A

Homologación CUL

Rango sección conductor Group E)(AWG)	10~250 (kcmil)
Máximo voltaje (Group E)(V)	1500
Máxima corriente (Group E)(A)	*Single-Cable 255A / Double-Cable 300A

Dibujo

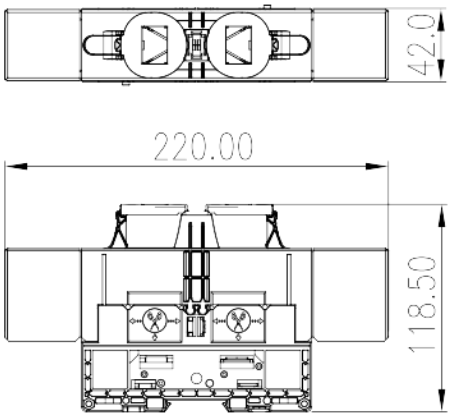



Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED