
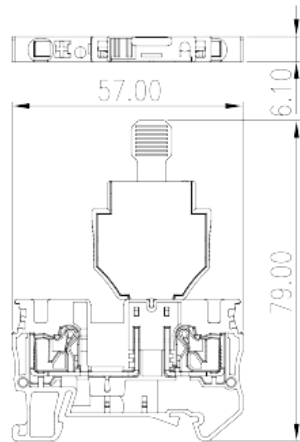


DP4N-TULXX

Bornas de Conexión de Carril DIN > Diseño Push-in

Date:2025-09-14

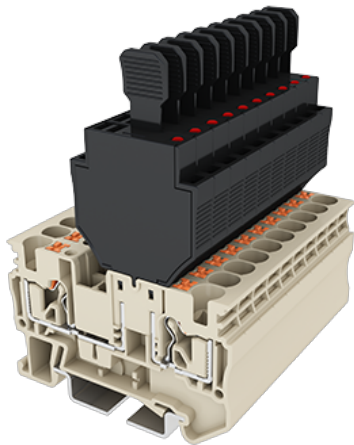

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

300V, 5/12/24/48/110/220A, Beige (default)

Informacion General

Descripción corta	Fuse Terminal Block, Push-in Design
CategoryCategoría	Fuse Terminal Block
Color	Beige (default)
Metodo de conexión	Push-in Design
Tipo de anclaje	Rail Mounting
Largo(mm)	57
Ancho(mm)	6.1
Alto (mm)	79
Numero de posiciones	≥1P
Nivel	Single level
Numero de contactos	2

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0

Resistencia de aislamiento

 $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	400
Máxima corriente (A)	6.3
Máximo voltaje (III/3)(V)	400
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	6
Minima sección conductor solido (mm ²)	0.2
Máxima sección conductor solido (mm ²)	6
Minima sección conductor cablecillo (mm ²)	0.2
Maxima sección conductor cablecillo (mm ²)	4
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.25
Conductor flexible, con max. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	4
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.25
Conductor flexible, con max. casquillo con cubierta aislante (mm ²)	4
2 conductores con la misma sección, cablecillo min. 2 casquillo con cubierta aislante (mm ²)	0.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. 2 casquillo con cubierta aislante (mm ²)	1
Tamaño destornillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	0.8x4.0
Pelado (mm)	12
Rail de montaje	TS-35
Cubierta final requerida	YES
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	12
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	12
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	24
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	10
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	24



Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL

10

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección táctil (si o No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	120
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Dibujo

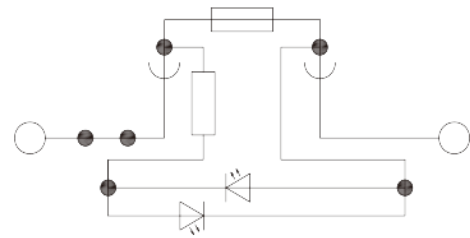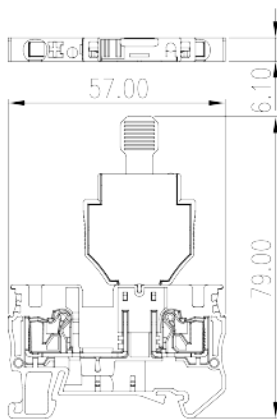

* DP4N-TFULXX(5X20) with LED display.

Part number	LED	Voltage
DP4N-TFUL5(5X20)	with LED light	5V
DP4N-TFUL12(5X20)	with LED light	12V
DP4N-TFUL24(5X20)	with LED light	24V
DP4N-TFUL48(5X20)	with LED light	48V
DP4N-TFUL110(5X20)	with LED light	110V
DP4N-TFUL220(5X20)	with LED light	220V
DP4N-TFUL300(5X20)	with LED light	300V

Aprobaciones

