
DKBB10-XXPK

Bloque de Terminales NEMA > Montaje en panel

Date:2026-11-13



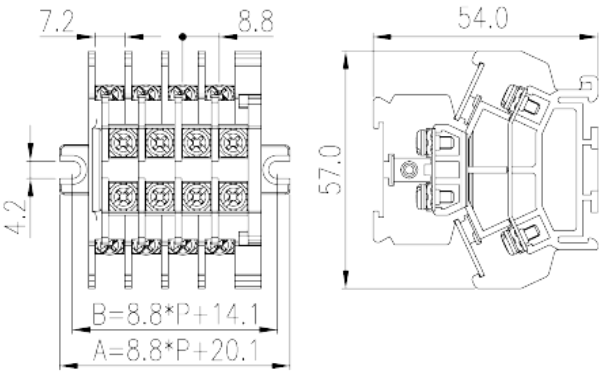

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch : 8.80mm, M3, 600V, 15A

Informacion General

Descripción corta	Barrier terminals blocks, Panel Mounting
CategoryCategoria	Panel Mounting
Paso(mm)	8.80
Color	Black (default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Panel Mounting
Largo(mm)	8.80*P+20.1
Ancho(mm)	57
Alto (mm)	54
Numero de posiciones	02P~12P
Nivel	Double level
Numero de contactos	4~24

Informacion materia prima

Aislante	PC
Grupo de aislante	IIIa

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V2
Resistencia de aislamiento	□1000MΩ at DC 500V
Conductor	Copper Alloy
Acabado	Ni plated

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	800
Máxima corriente (A)	24
Máximo voltaje (III/3)(V)	800
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	0.34
Máxima sección coductor solido (mm^2)	2.5
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	0.34
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	2.5
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm^2)	2.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm^2)	2.5
Rosca de tornillo	M3
Tamaño destonillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	0.8x4.0
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	0.5
Apriete recomendado min. (N.m)	0.5
Apriete recomendado max. (N.m)	0.6
Pelado (mm)	7~8
Rail de montaje	TS-35N、TS-35/15N
Cubierta final requerida	YES
Conexiones de toma de masa	NO

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	15
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	15
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	22

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	14
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	22
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	14

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección tactil (si o No)	NO
Máxima temperatura de trabajo (°C)	125
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL


Rango sección conductor Group B)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	15
Rango sección conductor Group C)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	15


Homologación CUL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group B)(V)	600
Máxima corriente (Group B)(A)	15
Rango sección conductor Group C)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group C)(V)	600
Máxima corriente (Group C)(A)	15

Dibujo

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

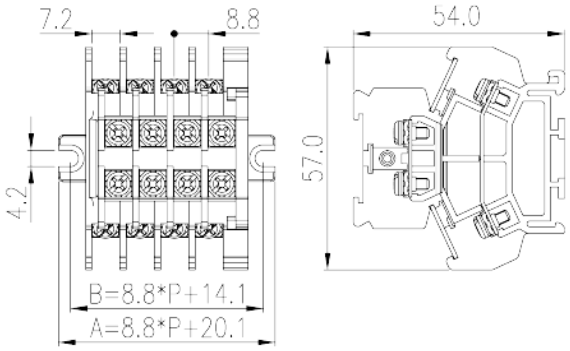

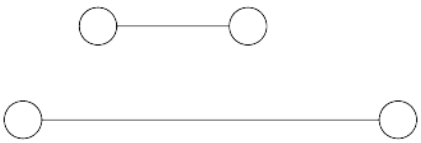

Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED