


# 5EH-4PL

Bornas de Conexión PCB > Bornas Macho PCB

Date:2026-08-14Version:V1

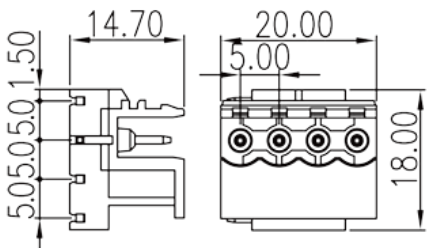

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.  
The final product is made according to engineering drawing.

## Descripción del producto

Pitch : 5.00 mm, 300V, 15A

## Informacion General

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Descripción corta                       | PCB Connector – Socket, Wave soldering |
| CategoryCategoría                       | PCB Connector – Socket                 |
| Paso(mm)                                | 5.00                                   |
| Color                                   | Green (default)                        |
| Tipo de anclaje                         | Without                                |
| Metodo de soldadura                     | Wave soldering                         |
| Largo(mm)                               | 20.0                                   |
| Ancho(mm)                               | 14.7                                   |
| Alto (mm)                               | 18                                     |
| Dimensiones del pin (Espesor x anchura) | 1.0x1.0                                |
| Diametro de taladro en PCB              | 1.6~1.7                                |
| Numero de posiciones                    | 04P                                    |
| Nivel                                   | Single level                           |

## Informacion materia prima

|          |    |
|----------|----|
| Aislante | PA |
|----------|----|

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Grupo de aislante                         | I                 |
| Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94 | V0                |
| Resistencia de aislamiento                | ≥500MΩ at DC 500V |
| Conductor                                 | COPPER ALLOY      |
| Acabado                                   | Tin PLATED        |

## Datos IEC

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Máximo voltaje(V)                  | 630 |
| Máxima corriente (A)               | 18  |
| Máximo voltaje (II/2)(V)           | 630 |
| Máximo voltaje (III/2)(V)          | 320 |
| Máximo voltaje (III/3)(V)          | 320 |
| Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)  | 4   |
| Máximo voltaje de pico (III/2)(KV) | 4   |
| Máximo voltaje de pico (III/3)(KV) | 4   |

## Datos UL

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V) | 300 |
| Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A) | 15  |
| Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V) | 300 |
| Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A) | 10  |

## Medio ambiente & Seguridad

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Protección táctil (si o No)        | YES |
| Máxima temperatura de trabajo (°C) | 120 |
| Mínima temperatura de trabajo (°C) | -40 |

## Homologación UL



|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Máximo voltaje (Group B)(V)   | 300 |
| Máxima corriente (Group B)(A) | 15  |
| Máximo voltaje (Group D)(V)   | 300 |
| Máxima corriente (Group D)(A) | 10  |

## Homologación CUL

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Máximo voltaje (Group B)(V) | 300 |
|-----------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Máxima corriente (Group B)(A) | 15  |
| Máximo voltaje (Group D)(V)   | 300 |
| Máxima corriente (Group D)(A) | 10  |

## Dibujo

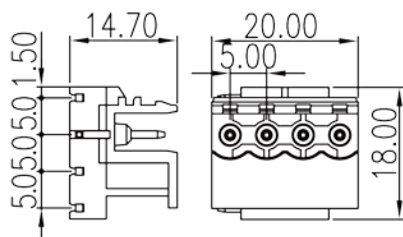

## Aprobaciones

