
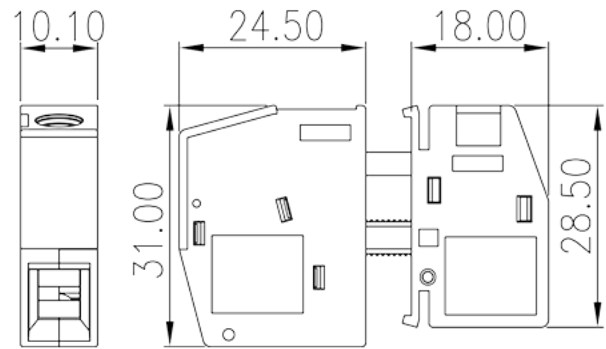


PPACN-10

Bornas de Conexión PCB > Bloques de paso de panel

Date:2026-06-16Version:1.2

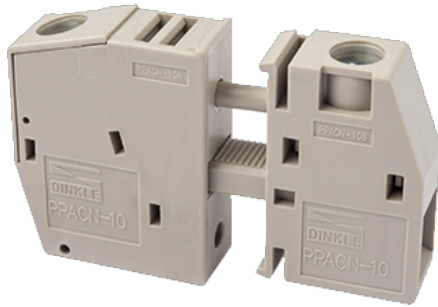

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

M4, 300V, 65A

Informacion General

Descripción corta	Panel Feed-Through, Screw Connection
CategoryCategoría	Panel Feed-Through
Color	Grey (default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Without
Largo(mm)	10.1
Ancho(mm)	24.5+18
Alto (mm)	31
Numero de posiciones	1P

Informacion materia prima

Aislante	PA
Grupo de aislante	I
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Resistencia de aislamiento	□500MΩ at DC 500V

Conductor	COPPER ALLOY
Acabado	Tin PLATED

Datos IEC

Máximo voltaje(V)	320V (2.5 ~ 4.0mm mounting plate), 500V (1.0 ~ 2.5mm mounting plate and plastic mounting plate)
Máxima corriente (A)	76
Máximo voltaje (III/3)(V)	320V (2.5 ~ 4.0mm mounting plate), 500V (1.0 ~ 2.5mm mounting plate and plastic mounting plate)
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	6
Minima sección conductor solido (mm ²)	0.5
Máxima sección conductor solido (mm ²)	16
Minima sección conductor cablecillo (mm ²)	0.5
Maxima sección conductor cablecillo (mm ²)	16
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.5
Conductor flexible, con max. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	16
Conductor flexible, con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.5
Conductor flexible, con max. casquillo con cubierta aislante (mm ²)	16
2 conductores con la misma sección, hilo rigido min. (mm ²)	0.5
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm ²)	4
2 conductores con la misma sección, cablecillo min. (mm ²)	0.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm ²)	4
2 conductores con la misma sección, cablecillo con min. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	0.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo con max. casquillo sin cubierta aislante (mm ²)	2.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo min. 2 casquillo con cubierta aislante (mm ²)	0.5
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. 2 casquillo con cubierta aislante (mm ²)	6
Rosca de tornillo	M4
Tamaño destornillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	1.0x5.5
Tamaño destornillador Philips	PZ2

Máximo apriete (N.m)	1.7
Pelado (mm)	10

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	65
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	65
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	600
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	5
Máximo AWG hilo rígido acc to UL/CUL	24
Máximo AWG hilo rígido acc to UL/CUL	6
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	24
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	6

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Protección táctil (si o No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	115
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	24~6
Máximo voltaje (Group B)(V)	300
Máxima corriente (Group B)(A)	65
Rango sección conductor Group C)(AWG)	24~6
Máximo voltaje (Group C)(V)	300
Máxima corriente (Group C)(A)	65

Homologación CUL



Rango sección conductor Group B)(AWG)	24~6
Máximo voltaje (Group B)(V)	300
Máxima corriente (Group B)(A)	65
Rango sección conductor Group C)(AWG)	24~6
Máximo voltaje (Group C)(V)	300

Máxima corriente (Group C)(A)	65
-------------------------------	----

Homologación VDE

Rango sección conductor (mm ²)	0.5~16
Máximo voltaje(V)	320V (2.5 ~ 4.0mm mounting plate), 500V (1.0 ~ 2.5mm mounting plate and plastic mounting plate)
Máxima corriente (A)	76

Dibujo

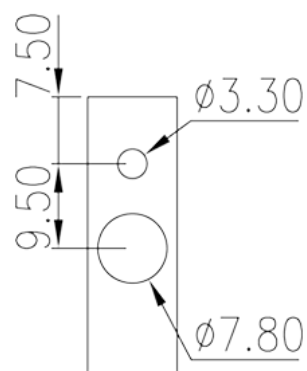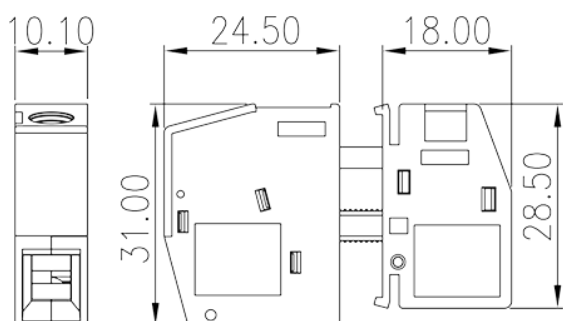

Aprobaciones

