

2DSAC-XX

Bornas de Conexión de Barrera > Enchufable

Date:2026-11-22Version:1.1

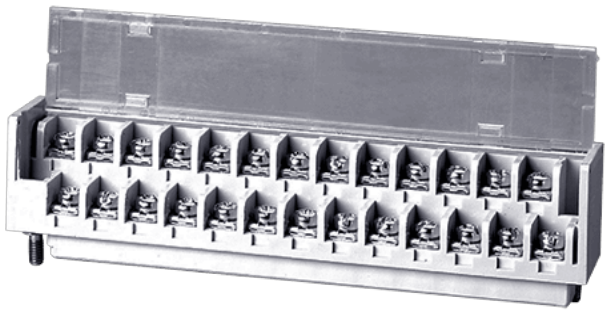

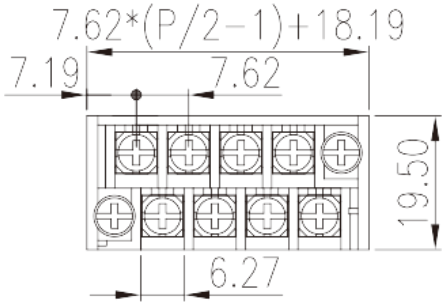

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch : 7.62 mm , M3 , 300V , 14A

Informacion General

Descripción corta	Barrier terminal blocks , Screw connection
CategoryCategoria	Pluggable terminal blocks
Paso(mm)	7.62
Color	Grey(default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	With screw flange
Nivel	Double level

Informacion materia prima

Aislante	PBT
Grupo de aislante	IIIa
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Conductor	Copper Alloy
Acabado	Gold plated

Datos IEC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo voltaje(V)	320
Máxima corriente (A)	15
Máximo voltaje (II/2)(V)	320
Máximo voltaje (III/2)(V)	320
Máximo voltaje (III/3)(V)	250
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	4
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	4
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	4
Rosca de tornillo	M3
Tamaño destonillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	0.8x4.0
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	1
Apriete recomendado min. (N.m)	0.5
Apriete recomendado max. (N.m)	1
Pelado (mm)	6~7

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group B)(A)	14
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group D)(A)	10
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	22
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	14
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	22
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	14

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	130
Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group B)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group B)(V)	300

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máxima corriente (Group B)(A)	14
Rango sección conductor Group C)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group C)(V)	300
Máxima corriente (Group C)(A)	10


Homologación CUL


Rango sección conductor Group B)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group B)(V)	300
Máxima corriente (Group B)(A)	14
Rango sección conductor Group C)(AWG)	22~14
Máximo voltaje (Group C)(V)	300
Máxima corriente (Group C)(A)	10


Homologación VDE

Máximo voltaje(V)	320
Máxima corriente (A)	15

Dibujo

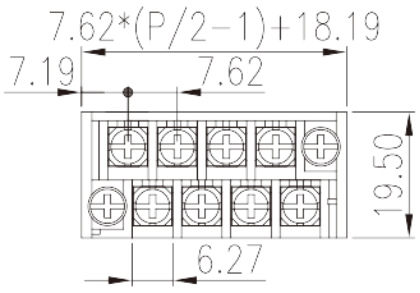





Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED