

0139-01XX

Bornas de Conexión de Barrera > Montaje en panel

Date:2026-11-01Version:1.1

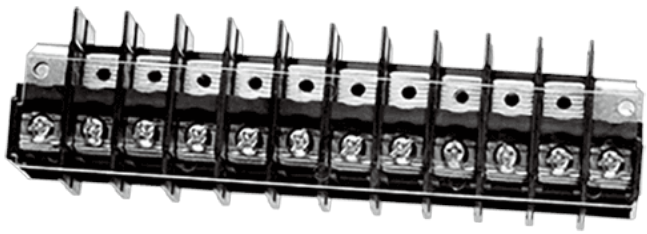

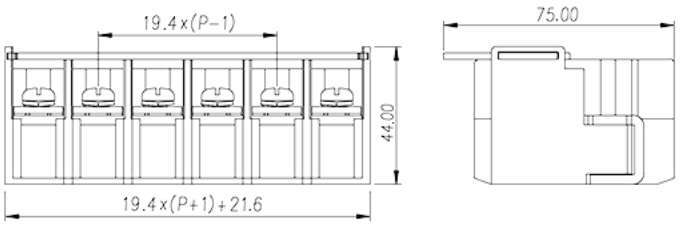

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch: 19.4mm , M6 , 1000V , 65/100/130A

Informacion General

Descripción corta	Barrier terminal blocks , Screw connection
CategoryCategoria	Panel mounting terminal blocks
Paso(mm)	19.40
Color	Black(default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Without
Nivel	Single level

Informacion materia prima

Aislante	PBT
Grupo de aislante	IIIa
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Conductor	Copper Alloy
Acabado	Tinned

Datos IEC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo voltaje(V)	1000
Máxima corriente (A)	101
Máximo voltaje (II/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/3)(V)	1000
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	12
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	12
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	12
Minima sección coductor solido (mm^2)	2.5
Máxima sección coductor solido (mm^2)	25
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	2.5
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	25
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm^2)	16
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm^2)	16
Rosca de tornillo	M6
Tamaño destonillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	1.0x5.5
Tamaño destornillador Philips	PH3
Máximo apriete (N.m)	5
Apriete recomendado min. (N.m)	2.5
Apriete recomendado max. (N.m)	5
Pelado (mm)	17~18

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	1000
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	65/100/130
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	6/3/6x2
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	12/12/12x2
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	6/3/6x2
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	12/12/12x2

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	130

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group C)(AWG)	12x2~3
Máximo voltaje (Group C)(V)	1000
Máxima corriente (Group C)(A)	65/100/130


Homologación CUL

Rango sección conductor Group C)(AWG)	12x2~3
Máximo voltaje (Group C)(V)	1000
Máxima corriente (Group C)(A)	65/100/130

Homologación VDE

Rango sección conductor (mm²)	2.5~25
Máximo voltaje(V)	1000
Máxima corriente (A)	101

Dibujo

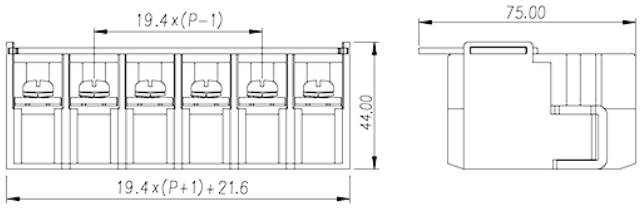

Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED