

0139-02XX

Bornas de Conexión de Barrera > Montaje en panel

Date:2026-11-01Version:1.1

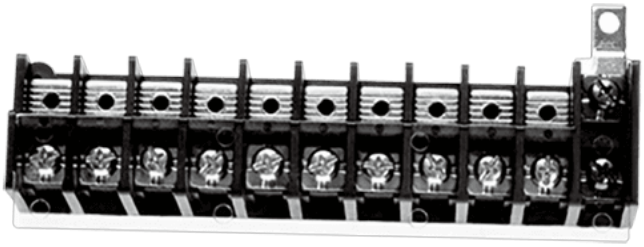

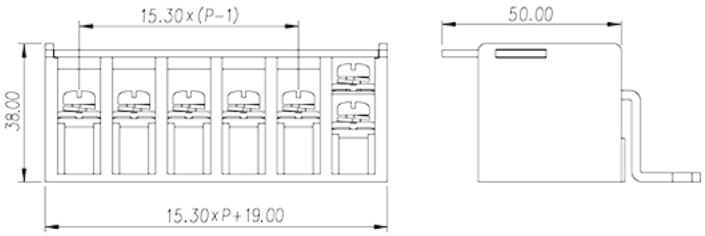

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descripción del producto

Pitch: 15.3mm , M5, 300V, 65A

Informacion General

Descripción corta	Barrier terminal blocks , Screw connection
CategoryCategoria	Panel mounting terminal blocks
Paso(mm)	15.0
Color	Black(default)
Metodo de conexión	Screw connection
Tipo de anclaje	Without
Nivel	Single level

Informacion materia prima

Aislante	PBT
Grupo de aislante	IIIa
Máximo retardo llama, de acuerdo con UL94	V0
Conductor	Copper Alloy
Acabado	Tinned

Datos IEC

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Máximo voltaje(V)	1000
Máxima corriente (A)	57
Máximo voltaje (II/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/2)(V)	1000
Máximo voltaje (III/3)(V)	800
Máximo voltaje de pico (II/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/2)(KV)	8
Máximo voltaje de pico (III/3)(KV)	8
Minima sección coductor solido (mm^2)	2.5
Máxima sección coductor solido (mm^2)	10
Minima sección coductor cablecillo (mm^2)	2.5
Maxima sección coductor cablecillo (mm^2)	10
2 conductores con la misma sección, hilo rigido max. (mm^2)	6
2 conductores con la misma sección, cablecillo max. (mm^2)	6
Rosca de tornillo	M5
Tamaño destonillador (Espesor del cuerpo x anchura) (mm)	1.0x5.5
Tamaño destornillador Philips	PH2
Máximo apriete (N.m)	3.1
Apriete recomendado min. (N.m)	2
Apriete recomendado max. (N.m)	3.1
Pelado (mm)	12~13

Datos UL

Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(V)	300
Máximo voltaje (UL/CUL Group C)(A)	65
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	12
Máximo AWG hilo rigido acc to UL/CUL	6
Mínimo AWG cablecillo acc to UL/CUL	12
Máximo AWG cablecillo acc to UL/CUL	6

Medio ambiente & Seguridad

Protección trasera (Si or No)	YES
Máxima temperatura de trabajo (°C)	130

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Mínima temperatura de trabajo (°C)	-40

Homologación UL

Rango sección conductor Group C)(AWG)	12~6
Máximo voltaje (Group C)(V)	300
Máxima corriente (Group C)(A)	65


Homologación CUL


Rango sección conductor Group C)(AWG)	12~6
Máximo voltaje (Group C)(V)	300
Máxima corriente (Group C)(A)	65

Homologación VDE

Rango sección conductor (mm^2)	2.5~10
Máximo voltaje(V)	1000
Máxima corriente (A)	57

Dibujo

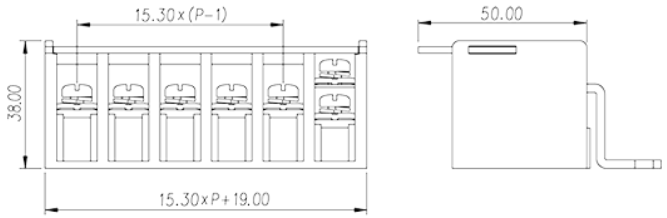

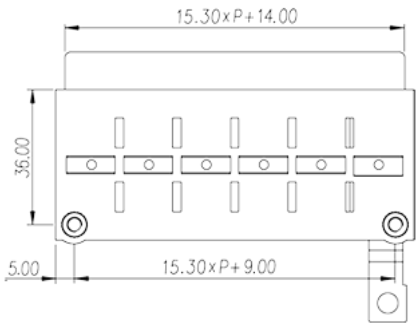

Aprobaciones

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED