

AK35

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con morsetto a molla

Date:2026-11-24Version:1.1

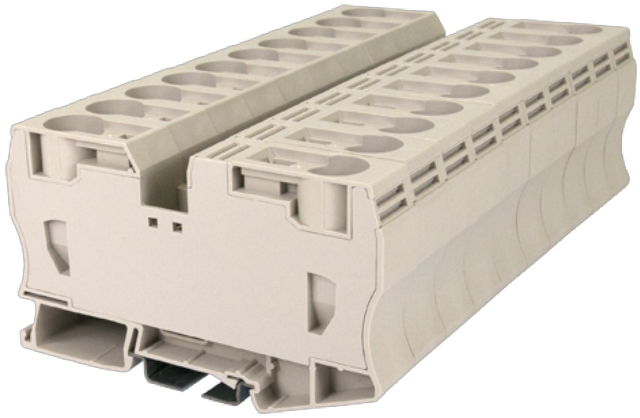

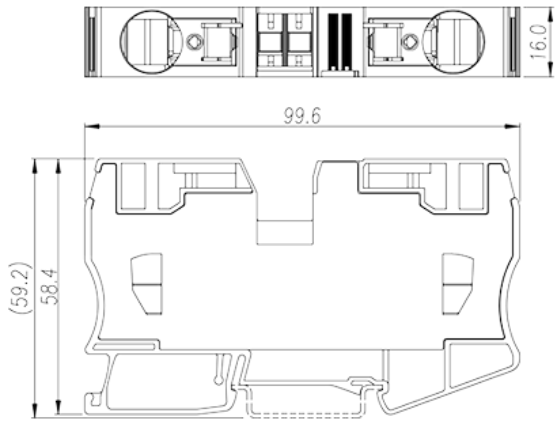

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

600V, 105A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	DIN Rail terminal blocks, Feed through terminal blocks
Categoria	Feed through terminal blocks
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Spring Clamp Connection
Tipologia di serraggio	Rail Mounting
Lunghezza (mm)	99.6
Larghezza (mm)	16
Altezza (mm)	58.4
Livelli	Single level
Punti di connessione	2

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Resistenza di isolamento	≧500MΩ at DC 500V

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	125
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	2.5
Sezione del cavo solido. max (mm²)	35
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	2.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	35
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	2.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	35
Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²)	2.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²)	35
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	2.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	10
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	1.0x5.5
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	25
Guida di montaggio	TS-35
Fabbisogno della copertura laterale	YES
Connessione di terra	NO

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	105
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	105
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	14

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	2
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	14
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	2


Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni VDE

Range di cavi (mm²)	2.5~35
Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	125

Disegni

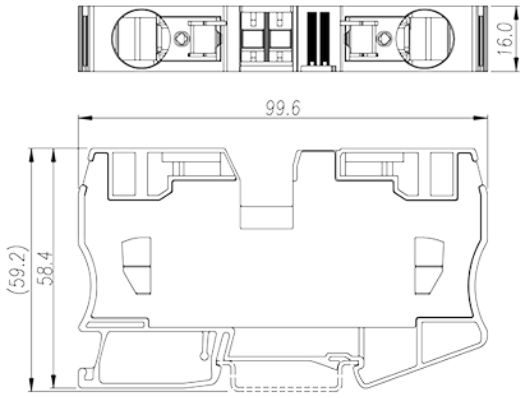



circuit diagram

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED