


# 0159-12XX

Morsettiere per PCB > Presa PCB

Date:2025-10-26Version:V1



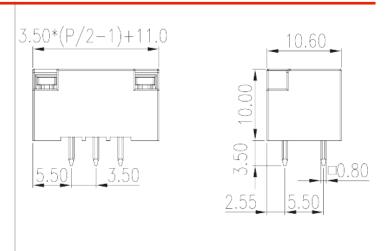

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

### Descrizione del prodotto

Pitch: 3.50 mm, 150V, 8A

#### Informazioni generali


Descrizione breve	PCB Connector–Socket, Wave soldering
Categoria	PCB Connector–Socket
Passo(mm)	3.50
Colore	Black (default)
Tipologia di serraggio	With threaded flange / With release tool
Metodo di saldatura	Wave soldering
Lunghezza (mm)	3.50*(P/2-1)+11.0
Larghezza (mm)	10.6
Altezza (mm)	10
Dimensione del pin (mm)	0.8x0.8
Diametro del foro nel PCB (mm)	1.4
Numero di poli	04P~40P
Livelli	Double level

#### Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
--------------------	----

Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED
Informazioni sul materiale	
Tensione nominale (V)	250
Corrente nominale (A)	8
Tensione nominale (II/2)(V)	250
Tensione nominale (III/2)(V)	160
Tensione nominale (III/3)(V)	160
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	2.5
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	2.5
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	2.5
, , , , ,	
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)	0.1
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)	0.1
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)	0.1
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL	
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	150
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	150
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza	150 8
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)	150 8 YES
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)  Temperatura di lavoro. max (°C)  Temperatura di lavoro. min (°C)	150 8 YES 120
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)  Temperatura di lavoro. max (°C)  Temperatura di lavoro. min (°C)	150 8 YES 120
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)  Temperatura di lavoro. max (°C)  Temperatura di lavoro. min (°C)  Omologazioni UL	150 8 YES 120 -40
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)  Temperatura di lavoro. max (°C)  Temperatura di lavoro. min (°C)  Omologazioni UL  Tensione nominale (gruppo B)(V)	150 8 YES 120 -40
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)  Dati di connessione - UL  Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)  Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)  Ambiente & sicurezza  Protezione delle dita (YES or NO)  Temperatura di lavoro. max (°C)  Temperatura di lavoro. min (°C)  Omologazioni UL  Tensione nominale (gruppo B)(V)  Corrente nominale (gruppo B)(A)	150 8 YES 120 -40

## Disegni

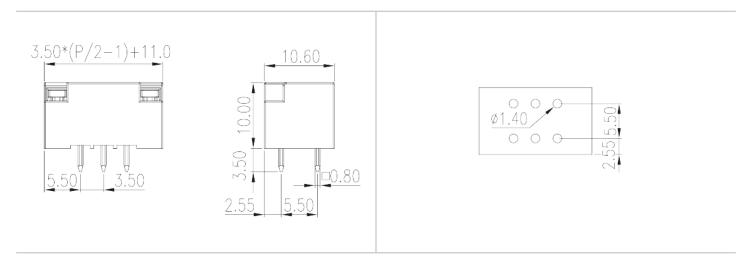

## Approvazioni





