


0183-01XXTXX

Morsettiero per PCB > Connettore PCB

Date:2026-02-13

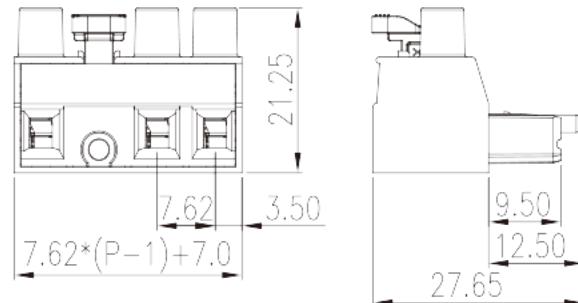

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch : 7.62mm, M3, 600V, 25A

Informazioni generali

| | |
|------------------------|--|
| Descrizione breve | PCB Connector – Plug, Screw Connection |
| Categoria | PCB Connector – Plug |
| Passo(mm) | 7.62 |
| Colore | Black (default) |
| Metodo di connessione | Screw Connection |
| Tipologia di serraggio | With lock flange |
| Lunghezza (mm) | $7.62*(P-1)+7.0$ |
| Larghezza (mm) | 21.25 |
| Altezza (mm) | 27.65 |
| Numero di poli | 03P~12P |
| Livelli | Single level |

Informazioni sul materiale

| | |
|------------------------------------|----|
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo di materiale isolante | I |
| Grado di estinguenza, secondo UL94 | V0 |

| | |
|--|-------------------|
| Resistenza di isolamento | □500MΩ at DC 500V |
| Materiale conduttore | COPPER ALLOY |
| Trattamento della superficie di conduzione | Tin PLATED |

Informazioni sul materiale

| | |
|---|-------|
| Tensione nominale (V) | 630 |
| Corrente nominale (A) | 32 |
| Tensione nominale (II/2)(V) | 630 |
| Tensione nominale (III/2)(V) | 500 |
| Tensione nominale (III/3)(V) | 400 |
| Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV) | 6 |
| Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV) | 6 |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV) | 6 |
| Sezione del cavo solido. min (mm ²) | 0.2 |
| Sezione del cavo solido. max (mm ²) | 6 |
| Sezione del cavo intrecciato. min (mm ²) | 0.2 |
| Sezione del cavo intrecciato. max (mm ²) | 6 |
| Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm ²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessibile con max puntalino senza guaina (mm ²) | 4 |
| Sezione del cavo flessibile con min puntalino con guaina (mm ²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessibile con max puntalino con guaina (mm ²) | 4 |
| Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.) | 0.8x4 |
| Taglia del cacciavite Philips (croce/stella) | 0.8x4 |
| Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m) | 0.5 |
| Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m) | 0.6 |
| Coppia di serraggio con flangia. min (mm) | 8~9 |

Dati di connessione - UL

| | |
|--|-----|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V) | 600 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A) | 25 |
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V) | 600 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A) | 25 |

| | |
|--|-----|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V) | 600 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A) | 5 |
| Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 20 |
| Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 10 |
| Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 20 |
| Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 10 |

Ambiente & sicurezza

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Protezione delle dita (YES or NO) | YES |
| Temperatura di lavoro. max (°C) | 120 |
| Temperatura di lavoro. min (°C) | -40 |


Omologazioni UL

| | |
|---------------------------------|-------|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 25 |
| Range di cavi (gruppo C)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo C)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo C)(A) | 25 |
| Range di cavi (gruppo D)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 5 |

Omologazioni CUL

| | |
|---------------------------------|-------|
| Range di cavi (gruppo B)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo B)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo B)(A) | 25 |
| Range di cavi (gruppo C)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo C)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo C)(A) | 25 |
| Range di cavi (gruppo D)(AWG) | 20~10 |
| Tensione nominale (gruppo D)(V) | 600 |
| Corrente nominale (gruppo D)(A) | 5 |

Disegni

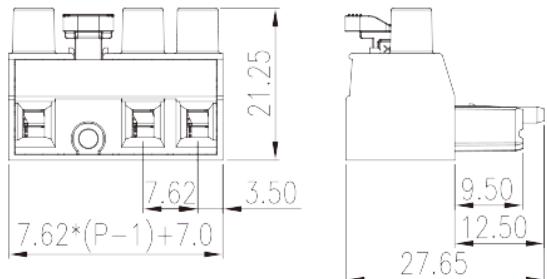

Approvazioni

