
DK50

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con morsetto a vite

Date:2026-11-08Version:1.2



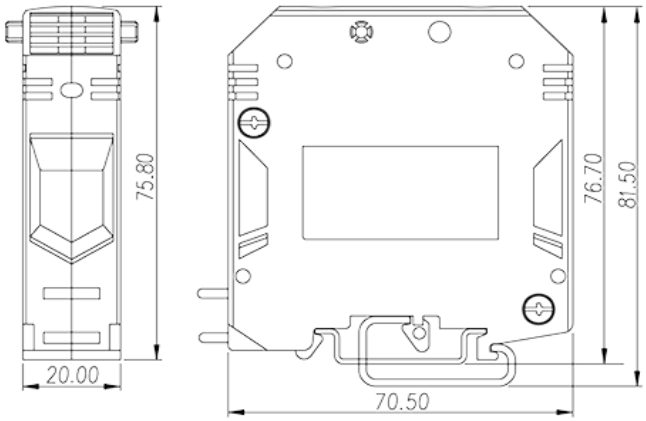

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

M6, 600V, 150A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	DIN rail terminal blocks, Feed through terminal blocks
Categoria	Feed through terminal blocks
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Screw connection
Tipologia di serraggio	Rail mounting
Lunghezza (mm)	70.5
Larghezza (mm)	20
Altezza (mm)	75.8
Numero di poli	□1P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	150
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	16
Sezione del cavo solido. max (mm²)	50
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	16
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	50
Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm²)	16
Sezione del cavo flessibile con max puntalino senza guaina (mm²)	50
Sezione del cavo flessibile con min puntalino con guaina (mm²)	16
Sezione del cavo flessibile con max puntalino con guaina (mm²)	50
2 cavi solidi con identica sezione, min (mm²)	16
2 cavi solidi con identica sezione, max (mm²)	16
2 cavi intrecciati con identica sezione, min (mm²)	16
2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm²)	16
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino senza guaina (mm²)	16
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino senza guaina (mm²)	16
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	16
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	16
Filettatura	M6
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	Hex socket 5
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	Hex socket 5
Coppia nominale (N.m)	5.6

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	25~30
Guida di montaggio	TS-35
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	105sol/150str
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	105sol/150str
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	5
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	6
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	2sol,1/0str
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	6
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	2sol,1/0str

Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	NO
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	105sol/150str
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	105sol/150str
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5

Omologazioni CUL

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	105sol/150str
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	105sol/150str
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	6~1/0
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5


Omologazioni VDE

Range di cavi (mm²)	16~50
Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	150

Esplosione- prova di omologazione

Range di cavi (mm²)	16~50
Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	150

Disegni

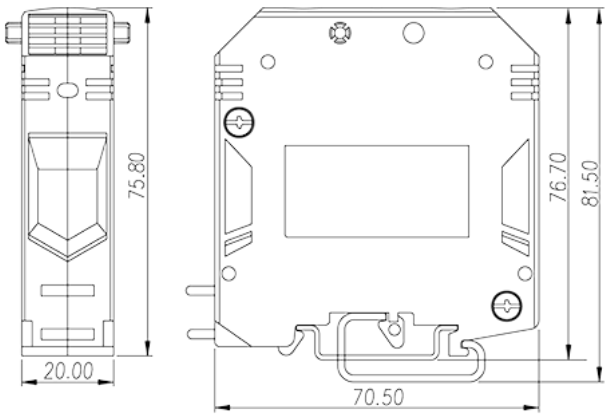



Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED