

DKK4N-T

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con morsetto a vite

Date:2026-11-08

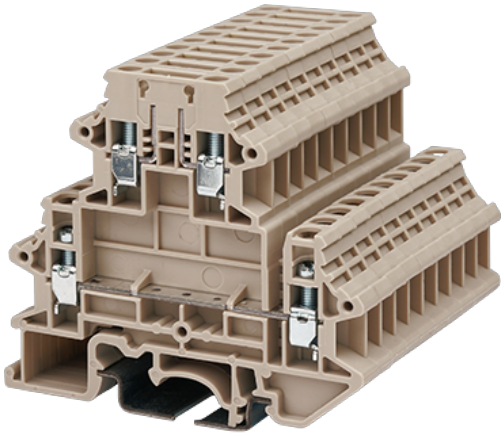

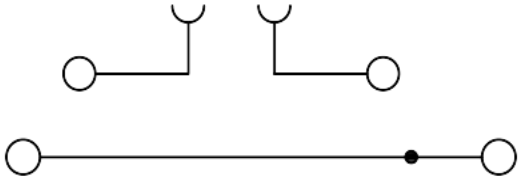

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

M3, 300V, 30A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	DIN rail terminal blocks, Basic Disconnect Terminal Blocks
Categoria	Basic Disconnect Terminal Blocks
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Screw Connection
Lunghezza (mm)	71.5
Larghezza (mm)	6.1
Altezza (mm)	62.2
Livelli	Double level
Punti di connessione	4

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	400
Corrente nominale (A)	32
Tensione nominale (III/3)(V)	400
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	6
Sezione del cavo solido. min (mm²)	0.34
Sezione del cavo solido. max (mm²)	4
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	0.34
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	4
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	0.34
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	4
Coppia nominale (N.m)	0.6
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	9~11

Dati di connessione - UL


Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	30
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	30
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	5
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	22
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	10
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	22
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	10

Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Disegni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

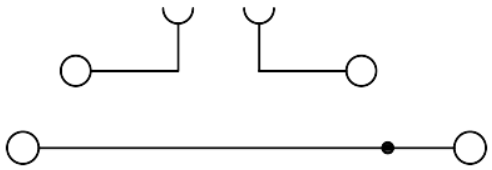

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED