
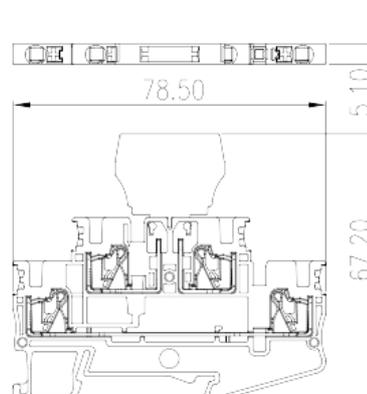


DPP2.5N-CP

Morsettiere per guida DIN > Design a innesto

Date:2025-05-06

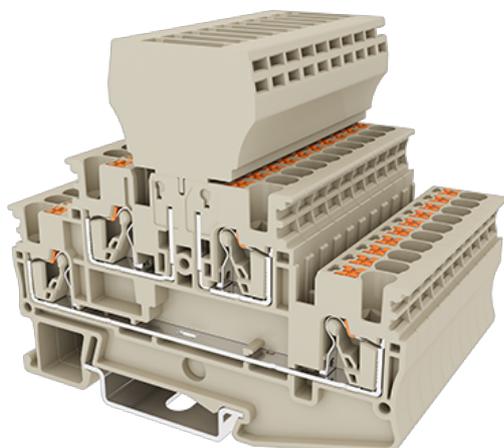

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

300V, Upper : 6A / Lower : 20A, Beige (default)

Informazioni generali

| | |
|------------------------|--|
| Descrizione breve | Bi-level Disconnect Terminal Block, Push-in Design |
| Categoria | Bi-level Disconnect Terminal Block |
| Colore | Beige (default) |
| Metodo di connessione | Push-in Design |
| Tipologia di serraggio | Rail Mounting |
| Lunghezza (mm) | 78.5 |
| Larghezza (mm) | 5.1 |
| Altezza (mm) | 67.2 |
| Numero di poli | ≥1P |
| Livelli | Double level |
| Punti di connessione | 4 |

Informazioni sul materiale

| | |
|------------------------------------|----|
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo di materiale isolante | I |
| Grado di estinguenza, secondo UL94 | V0 |

Resistenza di isolamento

 $\geq 500\text{M}\Omega$ at DC 500V

Informazioni sul materiale

| | |
|---|---------|
| Tensione nominale (V) | 400 |
| Corrente nominale (A) | 20 |
| Tensione nominale (III/3)(V) | 400 |
| Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV) | 6 |
| Sezione del cavo solido. min (mm ²) | 0.14 |
| Sezione del cavo solido. max (mm ²) | 4 |
| Sezione del cavo intrecciato. min (mm ²) | 0.14 |
| Sezione del cavo intrecciato. max (mm ²) | 2.5 |
| Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm ²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessibile con max puntalino senza guaina (mm ²) | 2.5 |
| Sezione del cavo flessibile con min puntalino con guaina (mm ²) | 0.25 |
| Sezione del cavo flessibile con max puntalino con guaina (mm ²) | 2.5 |
| 2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm ²) | 0.5 |
| 2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm ²) | 0.5 |
| Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.) | 0.6x3.5 |
| Coppia di serraggio con flangia. min (mm) | 10 |
| Guida di montaggio | TS-35 |
| Fabbisogno della copertura laterale | YES |
| Connessione di terra | NO |

Dati di connessione - UL

| | |
|--|--------------------------|
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V) | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A) | Upper : 6A / Lower : 20A |
| Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V) | 300 |
| Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A) | Upper : 6A / Lower : 20A |
| Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 26 |
| Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL | 12 |
| Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL | 26 |


Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL

12

Ambiente & sicurezza

| | |
|---|-----|
| Protezione del dorso della mano (YES or NO) | YES |
| Protezione delle dita (YES or NO) | YES |
| Temperatura di lavoro. max (°C) | 120 |
| Temperatura di lavoro. min (°C) | -40 |

Disegni

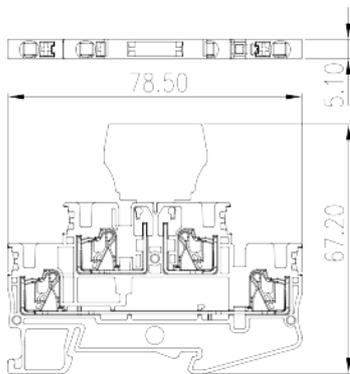

Approvazioni

