

DKM8

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con perno filettato

Date:2026-11-08Version:1.2

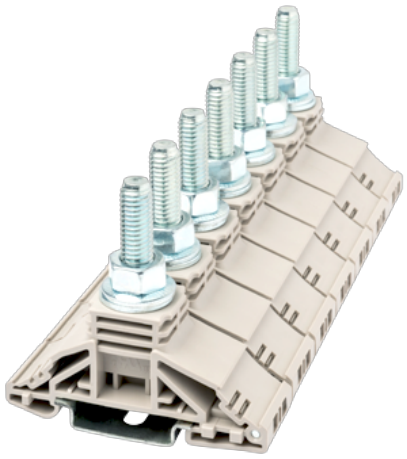

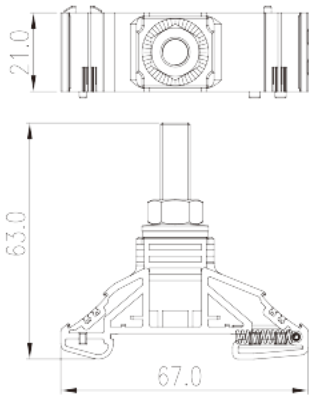

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

M8, 1000V, 150A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	DIN Rail terminal blocks, Stud Connection
Categoria	Feed-Through single level
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Stud Connection
Tipologia di serraggio	Rail Mounting
Lunghezza (mm)	67
Larghezza (mm)	21
Altezza (mm)	63
Livelli	Single level
Punti di connessione	1

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	150
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	2.5
Sezione del cavo solido. max (mm²)	50
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	2.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	50
Filettatura	M8
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	6
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	12
Guida di montaggio	TS-35
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo E)(V)	1000
Corrente nominale (UL/CUL gruppo E)(A)	150
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	14
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	1/0

Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	NO
Protezione delle dita (YES or NO)	NO
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL


Range di cavi (gruppo E)(AWG)	14~1/0
Tensione nominale (gruppo E)(V)	1000
Corrente nominale (gruppo E)(A)	150

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo E)(AWG)	14~1/0
Tensione nominale (gruppo E)(V)	1000
Corrente nominale (gruppo E)(A)	150

Disegni

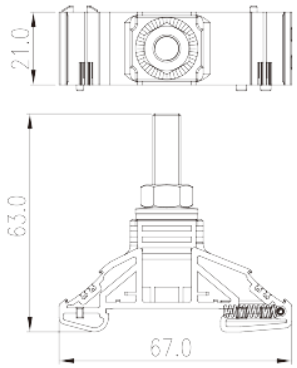

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED