


# DKM25-U

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con perno filettato

Date:2026-05-09

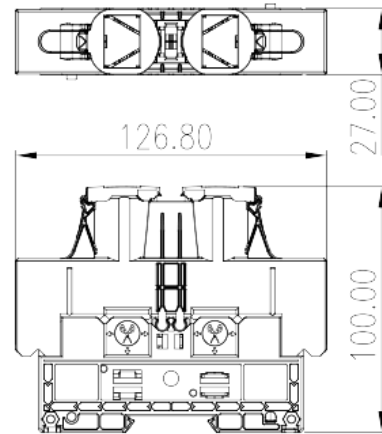

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.  
The final product is made according to engineering drawing.

## Descrizione del prodotto

M6, 1500V, 100A, Beige (default)

## Informazioni generali

Descrizione breve	Feed-through Single Level, Stud Connection
Categoria	Feed-through Single Level
Passo(mm)	27
Colore	Refer to drawing
Metodo di connessione	Stud Connection
Lunghezza (mm)	126.8
Larghezza (mm)	27
Altezza (mm)	100
Livelli	Single level
Punti di connessione	2

## Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0

Resistenza di isolamento

 $\square 500M\Omega$  at DC 500V

## Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1500
Corrente nominale (A)	101
Tensione nominale (III/3)(V)	1500
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm <sup>2</sup> )	2.5
Sezione del cavo solido. max (mm <sup>2</sup> )	25
Sezione del cavo intrecciato. min (mm <sup>2</sup> )	2.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm <sup>2</sup> )	25
Filettatura	M6
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	10X6.3
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	3
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	6
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	The stripping length depends on the specification provided by the cable lug manufacturer
Guida di montaggio	TS-35
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO

## Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo E)(V)	1500
Corrente nominale (UL/CUL gruppo E)(A)	*Single-Cable 85A / Double-Cable 100A
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	12
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	3
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	12
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	3

## Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	NO
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40


## Omologazioni UL

Range di cavi (gruppo E)(AWG)	12~3
Tensione nominale (gruppo E)(V)	1500
Corrente nominale (gruppo E)(A)	*Single-Cable 85A / Double-Cable 100A

### Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo E)(AWG)	12~3
Tensione nominale (gruppo E)(V)	1500
Corrente nominale (gruppo E)(A)	*Single-Cable 85A / Double-Cable 100A

### Disegni

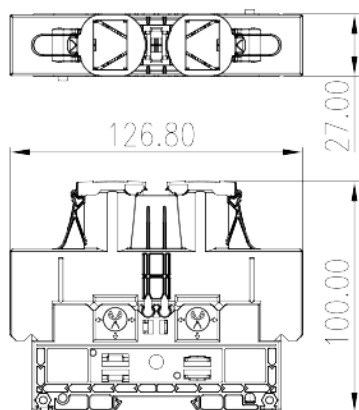

### Approvazioni

