
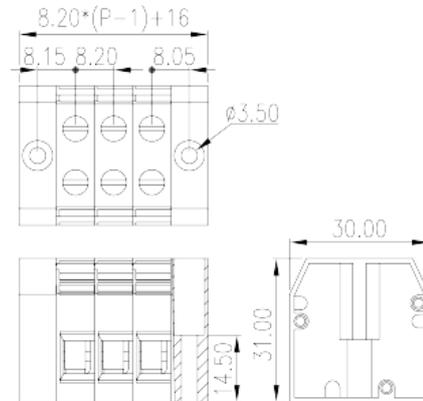


PM10-XXP

Morsettiere NEMA > Installazione su pannello

Date:2024-05-19

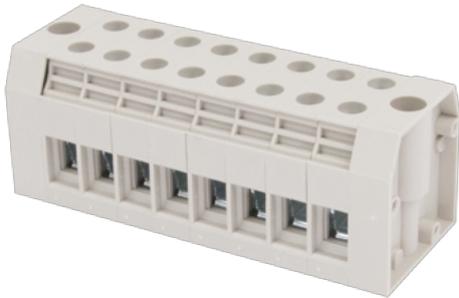

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

300V, 45A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	Feed-through Panel Type
Categoria	Feed-through Panel Type
Passo(mm)	8.199999999999999
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Screw Connection
Tipologia di serraggio	Panel Mounting
Lunghezza (mm)	30
Larghezza (mm)	8.199999999999999
Altezza (mm)	31
Numero di poli	01P~12P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I

Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	400
Corrente nominale (A)	57
Tensione nominale (III/3)(V)	400
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	6
Sezione del cavo solido. min (mm ²)	0.5
Sezione del cavo solido. max (mm ²)	10
Sezione del cavo intrecciato. min (mm ²)	0.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm ²)	10
Sezione del cavo flessibile con min puntalino senza guaina (mm ²)	0.5
Sezione del cavo flessibile con max puntalino senza guaina (mm ²)	10
Sezione del cavo flessibile con min puntalino con guaina (mm ²)	0.5
Sezione del cavo flessibile con max puntalino con guaina (mm ²)	6
2 cavi solidi con identica sezione, min (mm ²)	0.5
2 cavi solidi con identica sezione, max (mm ²)	6
2 cavi intrecciati con identica sezione, min (mm ²)	0.5
2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm ²)	6
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino senza guaina (mm ²)	0.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino senza guaina (mm ²)	6
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm ²)	0.5
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm ²)	4
Filettatura	M4
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	1.0x5.5
Coppia nominale (N.m)	1.7
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	12~13
Fabbisogno della copertura laterale	NO
Connessione di terra	NO

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	45
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	45
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	22
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	8
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	22
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	8

Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL


Range di cavi (gruppo B)(AWG)	22~8
Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	45
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	22~8
Tensione nominale (gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (gruppo C)(A)	45

Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	22~8
Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	45
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	22~8
Tensione nominale (gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (gruppo C)(A)	45

Disegni

--	--

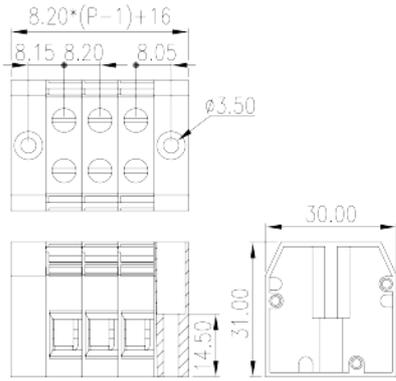

Approvazioni

