
0177-03XX

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2026-11-08



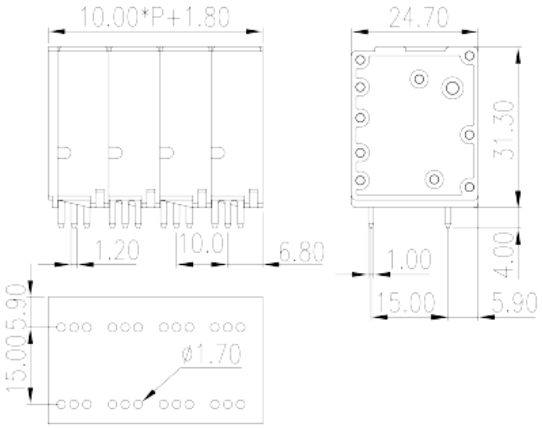

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch :10.00mm, 300V, 66A

Informazioni generali

Descrizione breve	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
Categoria	PCB Terminal Blocks
Passo(mm)	10
Colore	Black (default)
Metodo di connessione	Push-in Design
Tipologia di serraggio	Without
Metodo di saldatura	Wave Soldering
Lunghezza (mm)	10.00*(P-1)+11.8
Larghezza (mm)	31.3
Altezza (mm)	24.7
Dimensione del pin (mm)	1x 1.2
Diametro del foro nel PCB (mm)	1.7
Numero di poli	02P~12P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2~12

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	320
Corrente nominale (A)	76
Tensione nominale (II/2)(V)	630
Tensione nominale (III/2)(V)	320
Tensione nominale (III/3)(V)	320
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	4
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	4
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	4
Sezione del cavo solido. min (mm²)	0.75
Sezione del cavo solido. max (mm²)	16
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	0.75
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	16
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	0.75
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	16
Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm²)	0.75
Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm²)	10
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	0.75
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	4
Cacciavite a lama piatta (spessore della lama x larghezza) (mm.)	0.8x4
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	18~20

Dati di connessione - UL

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	66
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	150
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	66
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	10
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	20
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	4
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	20
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	4

Ambiente & sicurezza

Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	20~4
Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	66
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	20~4
Tensione nominale (gruppo C)(V)	150
Corrente nominale (gruppo C)(A)	66
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	20~4
Tensione nominale (gruppo D)(V)	300
Corrente nominale (gruppo D)(A)	10


Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	20~4
Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	66
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	20~4
Tensione nominale (gruppo C)(V)	150
Corrente nominale (gruppo C)(A)	66
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	20~4

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Tensione nominale (gruppo D)(V)	300
Corrente nominale (gruppo D)(A)	10

Disegni

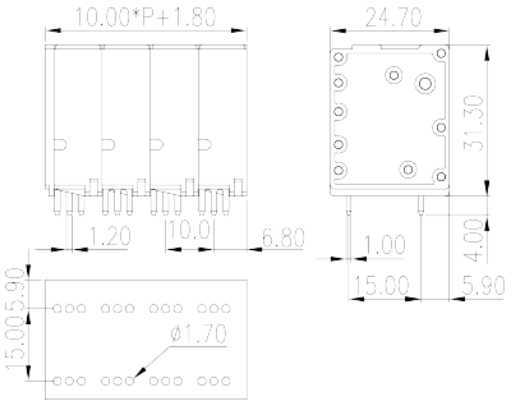

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED