
DKES1.5N3

Morsettiere per guida DIN > Collegamento con morsetto a vite

Date:2026-11-08



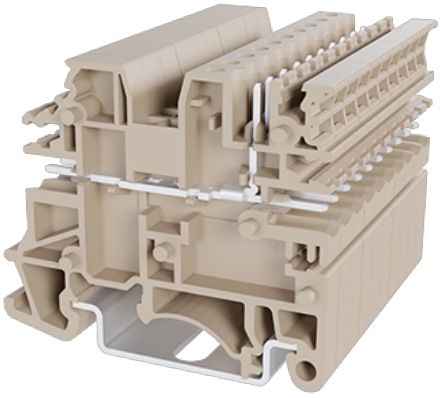

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

300V, 15A, Beige (default)

Informazioni generali

Descrizione breve	Plug-in Connection Terminal Block
Categoria	Plug-in Connection Terminal Block
Colore	Beige (default)
Metodo di connessione	Screw Connection
Tipologia di serraggio	Rail mounting
Lunghezza (mm)	50.6
Larghezza (mm)	5.08
Altezza (mm)	42.5
Numero di poli	□1P
Livelli	Single level
Punti di connessione	3

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	250
Corrente nominale (A)	24
Tensione nominale (III/3)(V)	250
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	24
Guida di montaggio	TS-35N/TS-35/15N
Fabbisogno della copertura laterale	YES
Connessione di terra	NO

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	15
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	15

Disegni



Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED