


DKB60N-XXPK

Morsettiere NEMA > Installazione su pannello

Date:2025-11-29



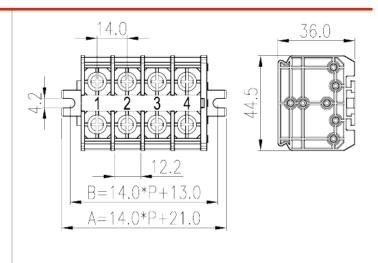

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.

The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch: 14mm, M5, 600V, 60/90A

Informazioni generali

Descrizione breve	Panel Mounting, Screw Connection
Categoria	Panel Mounting
Passo(mm)	14
Colore	Refer to drawing
Metodo di connessione	Screw Connection
Lunghezza (mm)	14.00*P+21
Larghezza (mm)	44.5
Altezza (mm)	36
Numero di poli	01P~16P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2~32

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PC
Gruppo di materiale isolante	Ша
Grado di estinguenza, secondo UL94	V2



Resistenza di isolamento	□1000MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale


Tensione nominale (V)	630
Corrente nominale (A)	57/76(with Fork Terminal)
Tensione nominale (III/3)(V)	630
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm²)	0.5
Sezione del cavo solido. max (mm²)	10
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	0.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	10
2 cavi solidi con identica sezione, max (mm²)	10
2 cavi intrecciati con identica sezione, max (mm²)	10
Filettatura	M5
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	PH2
Coppia nominale (N.m)	1.6~1.8
Coppia di serraggio raccomandata. min. (N.m)	1.6
Coppia di serraggio raccomandata. max (N.m)	1.8
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)	0.8
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	13~14The stripping length depends on the specification provided by the cablelug manufacturer
Guida di montaggio	TS-35N · TS-35/15N
Fabbisogno della copertura laterale	YES
Connessione di terra	NO


Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	50A /60A(with Fork Terminal)
Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	50A /60A(with Fork Terminal)
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	50A /60A(with Fork Terminal)
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	20



Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	8
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	20
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	8
Ambiente & sicurezza	
Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Protezione delle dita (YES or NO)	NO
Temperatura di lavoro. max (°C)	125
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40
Omologazioni UL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	60/90
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	60/90
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5
Omologazioni CUL	
Range di cavi (gruppo B)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	60/90
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	60/90
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	20-6/(2)20-(2)8
T ' D)00	600
Tensione nominale (gruppo D)(V)	

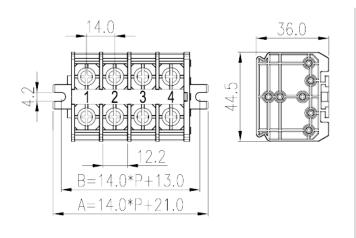



Approvazioni





