
0290-42XXP3YD

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2026-11-08



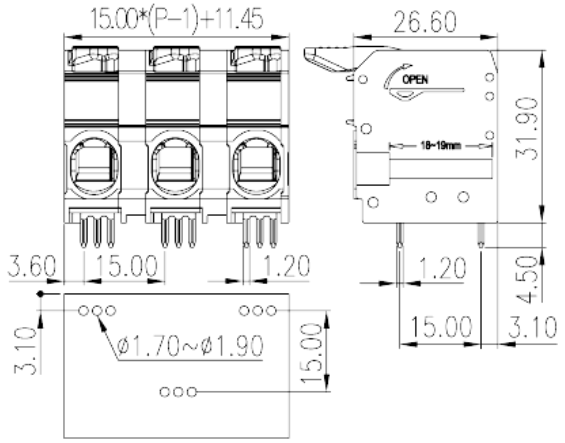

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch :15.00mm, 1000V, 72A

Informazioni generali

Descrizione breve	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
Categoria	PCB Terminal Blocks
Passo(mm)	15.00
Colore	Refer to drawing
Metodo di connessione	Push-in Design
Tipologia di serraggio	Without
Metodo di saldatura	Wave Soldering
Lunghezza (mm)	15.00*(P-1)+11.45
Larghezza (mm)	26.6
Altezza (mm)	31.9
Dimensione del pin (mm)	1.2x1.2
Diametro del foro nel PCB (mm)	1.7~1.9
Numero di poli	02P~10P
Livelli	Single level
Punti di connessione	2~10

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	76
Tensione nominale (II/2)(V)	1000
Tensione nominale (III/2)(V)	8
Tensione nominale (III/3)(V)	8
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	0.75
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	16
Sezione del cavo solido. min (mm²)	0.75
Sezione del cavo solido. max (mm²)	16
Sezione del cavo intrecciato. min (mm²)	0.75
Sezione del cavo intrecciato. max (mm²)	16
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm²)	0.75
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm²)	10
2 cavi flessibili con identica sezione, con min puntalino con guaina (mm²)	0.75
2 cavi flessibili con identica sezione, con max puntalino con guaina (mm²)	6
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	18~19

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	1000 (CUL)
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	72 (CUL)
Tensione nominale (UL/CUL gruppo E)(V)	1000 (UL)
Corrente nominale (UL/CUL gruppo E)(A)	72 (UL)

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	18
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	4
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	18
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	4

Ambiente & sicurezza

Protezione delle dita (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40


Omologazioni UL

Range di cavi (gruppo E)(AWG)	18~4
Tensione nominale (gruppo E)(V)	1000
Corrente nominale (gruppo E)(A)	72

Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo C)(AWG)	18~4
Tensione nominale (gruppo C)(V)	1000
Corrente nominale (gruppo C)(A)	72

Disegni

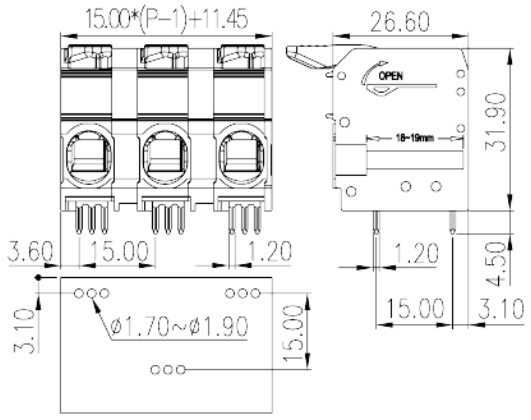

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED