
0290-51XXM

Morsettiere per PCB > Morsettiere per PCB

Date:2026-11-08



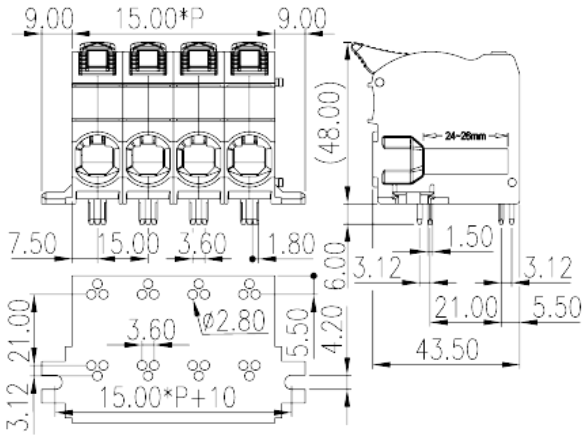

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design. The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch :15.00, 1000V, 101A

Informazioni generali

Descrizione breve	PCB Terminal Blocks, Push-in Design
Categoria	PCB Terminal Blocks
Passo(mm)	15.00
Colore	Refer to drawing
Metodo di connessione	Push-in Design
Tipologia di serraggio	With mounting flange
Metodo di saldatura	Wave soldering
Lunghezza (mm)	15.00*P+18
Larghezza (mm)	49.8
Altezza (mm)	48
Dimensione del pin (mm)	1.5x1.8
Diametro del foro nel PCB (mm)	2.8
Numero di poli	01~06P
Livelli	Single level
Punti di connessione	1~6

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PA
Gruppo di materiale isolante	I
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Resistenza di isolamento	□500MΩ at DC 500V
Materiale conduttore	COPPER ALLOY
Trattamento della superficie di conduzione	Tin PLATED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	1000
Corrente nominale (A)	125
Tensione nominale (II/2)(V)	1000
Tensione nominale (III/2)(V)	1000
Tensione nominale (III/3)(V)	1000
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	8
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	8
Sezione del cavo solido. min (mm^2)	2.5
Sezione del cavo solido. max (mm^2)	35
Sezione del cavo intrecciato. min (mm^2)	2.5
Sezione del cavo intrecciato. max (mm^2)	25
Sezione del cavo flessible con min puntalino senza guaina (mm^2)	2.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino senza guaina (mm^2)	35
Sezione del cavo flessible con min puntalino con guaina (mm^2)	2.5
Sezione del cavo flessible con max puntalino con guaina (mm^2)	35
Taglia del cacciavite Philips (croce/stella)	1x5.5
Coppia di serraggio con flangia. max (N.m)	0.5
Coppia di serraggio con flangia. min (mm)	24~26

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	101

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Tensione nominale (UL/CUL gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo C)(A)	101
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	5
Min. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	14
Max. cavo solido AWG acc. to UL/CUL	2
Min. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	14
Max. cavo intrecciato AWG acc. to UL/CUL	2

Ambiente & sicurezza

Temperatura di lavoro. max (°C)	120
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL


Range di cavi (gruppo B)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	101
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	10
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5

Omologazioni CUL

Range di cavi (gruppo B)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo B)(V)	600
Corrente nominale (gruppo B)(A)	101
Range di cavi (gruppo C)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo C)(V)	600
Corrente nominale (gruppo C)(A)	101
Range di cavi (gruppo D)(AWG)	14~2
Tensione nominale (gruppo D)(V)	600
Corrente nominale (gruppo D)(A)	5

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Disegni

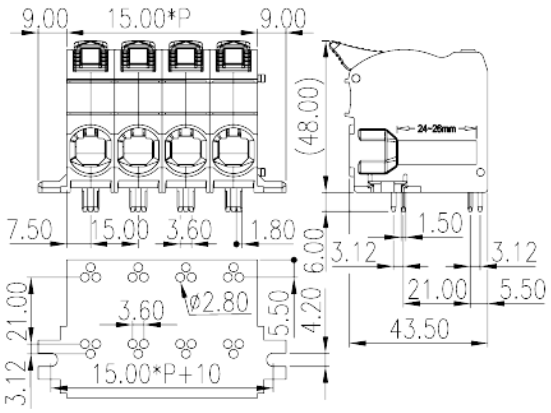

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED