
4DSDB-01-XX

Morsettiere a barriera > Collegamento a innesto

Date:2026-11-09Version:1.1



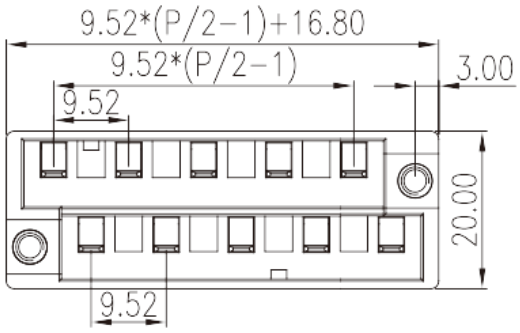

The web catalog is for reference only. Dinkle remains the right of product modification and engineering change of the design.
The final product is made according to engineering drawing.

Descrizione del prodotto

Pitch : 9.50 mm , 300V , 15A

Informazioni generali

Descrizione breve	Barrier terminal blocks , Screw connection
Categoria	Pluggable terminal blocks
Passo(mm)	9.50
Colore	Black(default)
Metodo di connessione	Screw connection
Tipologia di serraggio	With threaded flange
Dimensione del pin (mm)	0.8X1.1
Diametro del foro nel PCB (mm)	1.6~1.7
Livelli	Double level

Informazioni sul materiale

Materiale isolante	PBT
Gruppo di materiale isolante	III
Grado di estinguenza, secondo UL94	V0
Materiale conduttore	Copper Alloy
Trattamento della superficie di conduzione	Gold plated

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Informazioni sul materiale

Tensione nominale (V)	630
Corrente nominale (A)	24
Tensione nominale (II/2)(V)	630
Tensione nominale (III/2)(V)	320
Tensione nominale (III/3)(V)	320
Tensione d'impulso nominale (II/2)(KV)	4
Tensione d'impulso nominale (III/2)(KV)	4
Tensione d'impulso nominale (III/3)(KV)	4

Dati di connessione - UL

Tensione nominale (UL/CUL gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo B)(A)	15
Tensione nominale (UL/CUL gruppo D)(V)	300
Corrente nominale (UL/CUL gruppo D)(A)	10

Ambiente & sicurezza

Protezione del dorso della mano (YES or NO)	YES
Temperatura di lavoro. max (°C)	130
Temperatura di lavoro. min (°C)	-40

Omologazioni UL

Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	15
Tensione nominale (gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (gruppo C)(A)	10

Omologazioni CUL

Tensione nominale (gruppo B)(V)	300
Corrente nominale (gruppo B)(A)	15
Tensione nominale (gruppo C)(V)	300
Corrente nominale (gruppo C)(A)	10


Omologazioni VDE


Tensione nominale (V)	630


© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

Corrente nominale (A)	24

Disegni

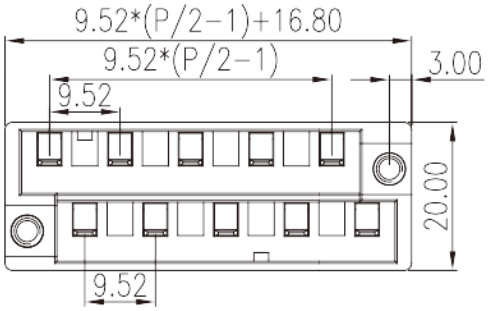

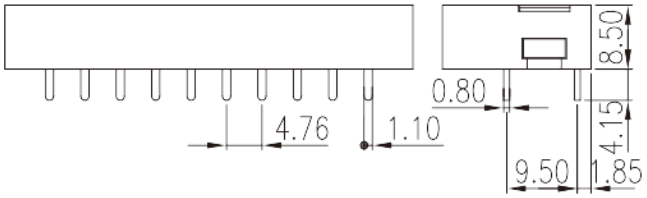

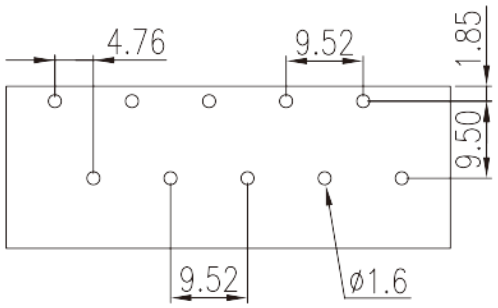

Approvazioni

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED