
EC880V-XXP

プリント基板用端子台 / コネクタ > コネクタ-プラグ

Date:2026-11-14Version:1.1



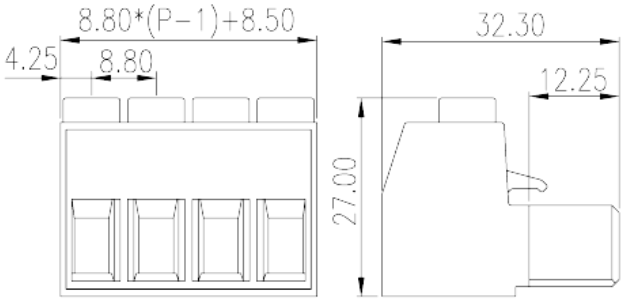

サイトカタログは参照用です。 Dinkleは、製品の改造や設計変更の権利を引き続き保持しています。
最終製品はエンジニアリング図面に従って作成されます。

製品説明

Pitch : 8.80 mm, 600V, 30A

基本情報

製品概要	PCB Connector Plug, Screw Connection
製品タイプ	PCB Connector Plug
ピッチ (mm)	8.80
標準カラー	Green(default)
結線方式	Screw Connection
固定方式	Without
製品長さ (mm)	8.80x(P-1)+8.50
製品幅 (mm)	32.3
製品高さ (mm)	27
実際極数	02~12
段数	Single level

材質情報

絶縁材質	PA
絶縁材質グループ	I
UL94規格に対応	V0

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

コンタクト材質	Copper Alloy
コンタクト表面材質	Tinned

接続データ-IEC

定格電流 (A)	57
定格電圧（II/2）(V)	1000
定格電圧（III/2）(V)	1000
定格電圧（III/3）(V)	800
定格サージ電圧（II/2）(KV)	8
定格サージ電圧（III/2）(KV)	8
定格サージ電圧（III/3）(KV)	8
最小電線径(単線)(mm²)	0.5
最大電線径(単線)(mm²)	10
最小電線径(撚線)(mm²)	0.5
最大電線径(撚線)(mm²)	10
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	0.5
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブなし (mm²)	6
接続電線断面積の最小値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり (mm²)	0.5
接続電線断面積の最大値（撚線）、棒端子あり、プラスチックスリーブあり(mm²)	4
2線の接続断面積が同じ、単線、最大値(mm²)	4
2線の接続断面積が同じ、撚線、最大値(mm²)	4
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最小値(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、棒端子、プラスチックスリーブなし、最大値(mm²)	2.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最小値(mm²)	0.5
2線の接続断面積が同じ、撚線、TWIN棒端子、プラスチックスリーブあり、最大値(mm²)	2.5
ネジ山	M4
マイナスドライバー規格(ブレード厚さXブレード幅 mm)	1.0x5.5
ブレード規格	PH2
定格トルクN.m（UL）	1.8
剥き線長さ (mm)	8~9

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

接続データ-UL

定格電圧(UL/CUL標準グループB)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループB)(A)	30
定格電圧(UL/CUL標準グループC)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループC)(A)	30
定格電圧(UL/CUL標準グループD)(V)	600
定格電流(UL/CUL標準グループD)(A)	5
最小接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	18
最大接続電線(単線)(AWG)、UL/ CULに対応	8
最小接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	18
最大接続電線(AWG)、UL/ CULに対応	8

環境と安全

指の保護	YES
最高動作温度(°C)	115
最低動作温度(°C)	-40

UL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	18~8
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	30
適用電線範囲グループC(AWG)	18~8
定格電圧、グループC (V)	600
定格電流、グループC (A)	30
適用電線範囲グループD(AWG)	18~8
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5


CUL認証パラメータ

適用電線範囲グループB(AWG)	18~8
定格電圧、グループB (V)	600
定格電流、グループB (A)	30
適用電線範囲グループC(AWG)	18~8
定格電圧、グループC (V)	600

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED

定格電流、グループC (A)	30
適用電線範囲グループD(AWG)	18~8
定格電圧、グループD (V)	600
定格電流、グループD (A)	5

図面

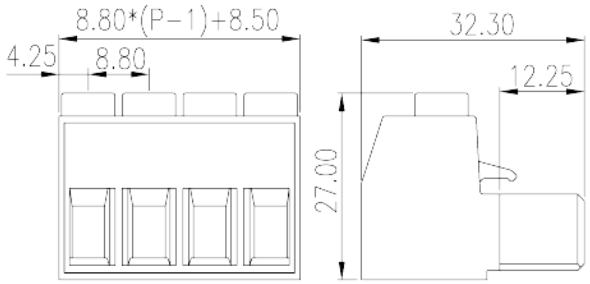

承認

© DINKLE ENTERPRISE CO ,LTD. ALL RIGHT RESERVED